

COMPARACIÓN DE PRODUCTOS

ESCALERAS DE ACCESO DE UN SOLO LADO	2
ESCALERAS DE ACCESO DE DOBLE CARA	2
ESCALERAS DE TRES ELEMENTOS	3
ESCALERAS TELESCÓPICAS	4
ESCALERAS UNIVERSALES	5
ESCALERA ANDAMIO	6
ESCALERA ANDAMIO HECTOR/IKAR	7

ELEVADOR DE ESCALERA

8 - 11

ESCALERAS DE ACCESO POR UN SOLO LADO

ALD 125 KG + GANCHO - HOME	12 - 25
ALD 125 KG + ESTANTE - HOME	14
ALD 150 KG + GANCHO - PRO	15
ALD 150 KG + ESTANTE - PRO	16
ALD 150 KG + ESTANTE + PASAMANOS - PRO	17
ALD MAX 150 KG - MAX	18
FIBRA DE VIDRIO 150 KG - MAX	19
STD 125 KG - HOME	20
MINIFERO 150 KG - PRO	21
KS 150 KG - HOME	22
ST TW 150 KG - HOME	23
PLATAFORMA HOP UP 150 KG - PRO	24

ESCALERAS DE ACCESO DE DOBLE CARA

DD 125KG - HOME	26 - 31
DD 150 KG - PRO	28
DREW 150 KG - PRO	29

ESCALERAS TELESCÓPICAS

TELESCÓPICA 125 KG - HOME	32 - 35
TELESCÓPICA 150 KG - MAX	34

ESCALERAS DE APOYO

DP 150 KG - PRO	36 - 39
-----------------	---------

ESCALERAS DE DOS ELEMENTOS

DW 2 150 KG - HOME	40 - 43
DW 2 150 KG - PRO	42

ESCALERAS DE TRES ELEMENTOS

DW 3 150 KG - HOME	44 - 49
DW 3 150 KG - PRO	46
DW 3 150 KG - MAX	47

ESCALERAS UNIVERSALES

DU 4X3 125 KG - HOME	50 - 57
DU 4X3 125 KG + PLATAFORMA - HOME	52
DU 4X3 125 KG AL-ST - HOME	53
DU 4X3 125 KG + PLATAFORMA AL-ST - HOME	54
DU 4X3 150 KG - HOME	55
DU 4X3 150 KG - MAX	56

ESCALERA ANDAMIO

ARD 150 KG - HOME	58 - 65
ARD 150 KG - PRO	60
IKAR 150 KG - PRO	61
HECTOR 160 KG - PRO	62
HECTOR BASIC 150 KG - PRO	63

ACCESORIOS

	66 - 73
--	---------

ESCALERAS DE EVACUACIÓN

	74 - 79
--	---------

ACERCA DE NUESTRA EMPRESA

	80
--	----

ELIJA LA MEJOR ESCALERA!

CATEGORÍAS	ESCALERAS DE ACCESO DE UN SOLO LADO			
ALD				
	CAPACIDAD DE CARGA	125 KG	150 KG	150 KG
	ESPESOR DEL PERFIL	0,8 mm	1,2 mm	modelo de 3 a 6 1,2 mm modelo de 7 a 8 1,4 mm
	ACEPTABLE			
	CALIDAD / CERTIFICADO	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 125 KG		

CATEGORÍAS	ESCALERAS DE ACCESO DE DOBLE CARA	
DD		
	CAPACIDAD DE CARGA	125 KG
	ESPESOR DEL PERFIL	0,8 mm
	ACEPTABLE	
	CALIDAD / CERTIFICADO	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 125 KG

150 KG	
1,2 mm	
	
DD 2x2 DD 3-8  	

ESCALERA DE TRES ELEMENTOS: ¿CUÁL ELEGIR?

CATEGORÍAS

ESCALERAS DE TRES ELEMENTOS

DW3



MODELOS	6-11	6-16	7, 9, 11, 13																																				
PERFIL DEL PELDAÑO	25x25 mm	28x28 mm	28x28 mm																																				
ACEPTABLE																																							
DISTANCIA ENTRE PELDAÑOS	265 mm	265 mm	290 mm																																				
FUNCIONA EN ESCALERAS																																							
PIES	NEGRO ESTÁNDAR	DOS COMPONENTES	DE DOBLE CARA, MÓVIL																																				
LONGITUD DEL ESTABILIZADOR	<table><tr><th colspan="3">[mm]</th></tr><tr><td>675</td><td>860</td><td>980</td></tr><tr><td>modelos 6, 7</td><td>modelos 8, 9, 10</td><td>modelo 11</td></tr></table>	[mm]			675	860	980	modelos 6, 7	modelos 8, 9, 10	modelo 11	<table><tr><th colspan="3">[mm]</th></tr><tr><td>700</td><td>825</td><td>900</td></tr><tr><td>modelos 6</td><td>modelos 7, 8</td><td>modelo 9</td></tr><tr><th colspan="3">[mm]</th></tr><tr><td>974</td><td>1100</td><td>1200</td></tr><tr><td>modelo 10</td><td>modelos 11, 12</td><td>modelos 13-16</td></tr></table>	[mm]			700	825	900	modelos 6	modelos 7, 8	modelo 9	[mm]			974	1100	1200	modelo 10	modelos 11, 12	modelos 13-16	<table><tr><th colspan="3">[mm]</th></tr><tr><td>900</td><td>1100</td><td>1200</td></tr><tr><td>modelo 7</td><td>modelo 9</td><td>modelos 11, 13</td></tr></table>	[mm]			900	1100	1200	modelo 7	modelo 9	modelos 11, 13
[mm]																																							
675	860	980																																					
modelos 6, 7	modelos 8, 9, 10	modelo 11																																					
[mm]																																							
700	825	900																																					
modelos 6	modelos 7, 8	modelo 9																																					
[mm]																																							
974	1100	1200																																					
modelo 10	modelos 11, 12	modelos 13-16																																					
[mm]																																							
900	1100	1200																																					
modelo 7	modelo 9	modelos 11, 13																																					
CALIDAD / CERTIFICADO																																							
PIEZAS ADICIONALES	ESTABILIZADOR	ESTABILIZADOR	• ESTABILIZADOR (PARA LOS MODELOS: 3x11 y 3x13) • SOPORTE DE ACERO																																				

ELIJA LA MEJOR ESCALERA TELESCÓPICA

CATEGORÍAS	ESCALERAS TELESCÓPICAS	
		
TELESCÓPICAS		
CAPACIDAD DE CARGA	125 KG	150 KG
ESTABILIZADOR		para los modelos 11, 13 
ACEPTABLE		
CALIDAD / CERTIFICADO	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 125 KG	 
SISTEMA DE PLEGADO	TOPES	CIERRE SUAVE

ESCALERA UNIVERSAL ¿CUÁL ELEGIR?

CATEGORÍAS	ESCALERAS UNIVERSALES
------------	-----------------------



DU 4x3

CAPACIDAD DE CARGA	125 KG	125 KG	150 KG
MATERIALES	ALUMINIO	ALUMINIO- ACERO	ALUMINIO
PLATAFORMA	✓	✓	✓
ACEPTABLE			
CALIDAD / CERTIFICADO	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 125 KG	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 125 KG	

ESCALERA ANDAMIO - MODELOS

CATEGORÍAS	ESCALERA ANDAMIO	
		
DIMENSIONES DE LA PLATAFORMA	1,14 x 0,34 m	1,50 x 0,46 m
ANCHO DE LA ESCALERA	0,46 m	0,58 m
PERFIL DEL PELDAÑO	25 x 25 mm	28 x 28 mm
ACEPTABLE		
NORMA		

¿QUÉ ANDAMIO ELEGIR?

CATEGORÍAS

ESCALERA ANDAMIO




DIMENSIONES DE LA PLATAFORMA	1,34 x 0,60 m	1,34 x 0,60 m + paneles laterales	1,30 x 0,60 m
CAPACIDAD DE CARGA	150 KG	160 KG	150 KG
LONGITUD DEL ESTABILIZADOR	1,30 m	1,30 m	1,10 m
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO	4,00 m	4,73 m	4,00 m
CALIDAD / CERTIFICADO	CERTIFICADO EN 131 USO PROFESIONAL	CERTIFICADO EN 1004 USO PROFESIONAL	CERTIFICADO EN 131 USO PROFESIONAL



ELEVADOR DE ESCALERA



ELEVADOR DE ESCALERA

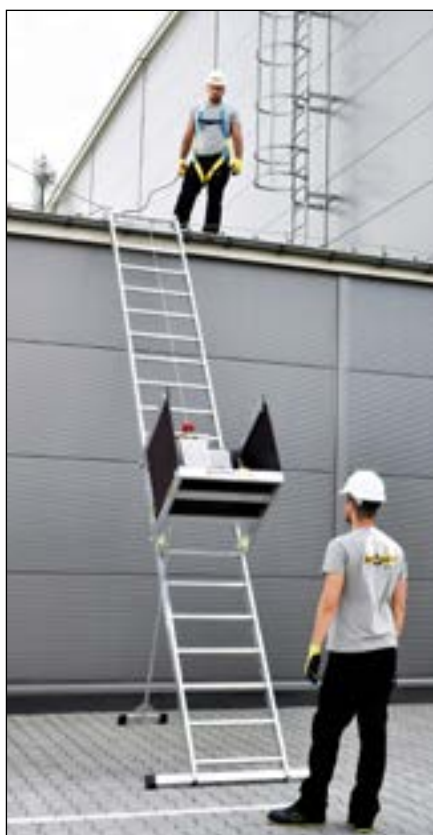

10

ELEVADOR DE ESCALERA

ALUMINIOWA KONSTRUKCJA DRABINOWA


- La estructura ligera de aluminio que será perfecta para el apoyo diario en trabajos de construcción y renovación.
- Fácil de montar y desmontar, y cuando está plegado, su forma compacto permite transportarla y guardarlo cómodamente.
- Todos los componentes tienen un peso total de 90 kg.
- Velocidad de elevación de hasta 8 metros por minuto
- Capacidad de elevación de hasta 125 kilogramos
- Carro de transporte grande STANDARD o carro PV MODULES, que además están recubiertos de contrachapado antideslizante impermeable
- La posibilidad de desmontar las cubiertas laterales en el carro estándar permite transportar materiales de distintas dimensiones.
- El elevador de escalera de Drabest cuenta con la declaración CE, todas las homologaciones necesarias y cumple las normas de salud y seguridad.
- Le proporcionará a usted y a sus empleados muchos años de trabajo seguro y cómodo.

ELEVADOR DE ESCALERA		
	A [m] ALTURA HASTA EL TEJADO	6,50
	B [m] LONGITUD DE LA ESCALERA	12,5
	C [m] ANCHO DEL SOPORTE	0,63
	E [m] LONGITUD DEL ESTABILIZADOR	1,12
	G [m] LONGITUD DEL SOPORTE	1,90 ÷ 3,30
	PESO [kg]	90
	DIMENSIONES DEL EMBALAJE [m]	2,00 x 0,80 x 1,50


■ Carro STANDARD
WT-AL-M-12



■ Carro PV MODULES
WT-AL-M-12-BW

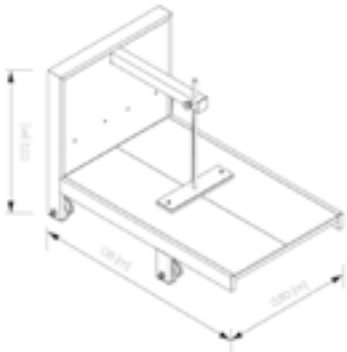

ZOBACZ

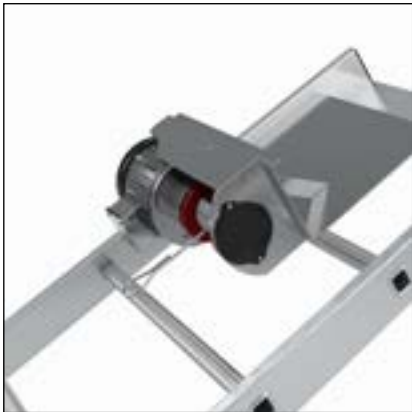

ELEVADOR DE ESCALERA

LAS MEDIDAS Y PESOS PUEDEN
VARIAR +/-5 %



POTENCIA MÍNIMA DEL MOTOR	1050 W
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	230 V
CAPACIDAD MÁXIMA	125 [kg]
LONGITUD DE LA LÍNEA	12 [m]
VELOCIDAD DE ELEVACIÓN	8 [m/min.]
GRADO DE PROTECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO	IP 54



ESCALERAS DE ACCESO DE UN SOLO LADO



ESCALERAS DE ACCESO DE UN SOLO LADO

PARA USO DOMÉSTICO



■ INCLUIDO



■ ALD 4 125 KG

14

ALD 125 KG + GANCHO - HOME

ESCALERA DOMÉSTICA DE ALUMINIO CON ACCESO DE UN SOLO LADO CON GANCHO

- Diseñada para trabajos en el hogar
- Robusta escalera de aluminio resistente
- **Arco de seguridad de 0,60 m con gancho para cubo**
- Plataforma de trabajo de acero de 0,25 x 0,26 [m] con una superficie especial en relieve que garantiza un trabajo seguro
- Cintas de seguridad adicionales en los modelos ALD 6, 7 y 8
- Peldaños ranurados, remachados y protegidos con cubiertas de plástico negro
- Pies antideslizantes especiales que garantizan el máximo nivel de seguridad y protegen el suelo contra arañazos
- Capacidad de carga **máx. de 125 kg**

ALD 125 KG + GANCHO		NÚMERO DE PELDAÑOS	3	4	5	6	7	8
	A [m] ALTURA DE TRABAJO		2,54	2,75	2,97	3,19	3,40	3,62
	B [m] ALTURA DE LA PLATAFORMA		0,54	0,75	0,97	1,19	1,40	1,62
	C [m] ANCHO DEL SOPORTE		0,40	0,43	0,45	0,48	0,50	0,52
	D [m] LONGITUD DE LA ESCALERA		1,21	1,45	1,68	1,91	2,15	2,37
	G [m] ESPESOR DE LA ESCALERA		0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
	PESO [kg]		2,50	2,90	3,60	4,20	4,70	5,60
	DxCxG [m] EMBALAJE		1,21x0,4x0,12	1,45x0,43x0,12	1,68x0,45x0,12	1,91x0,45x0,12	2,15x0,50x0,12	2,37x0,52x0,12

PARA USO DOMÉSTICO



■ INCLUIDO



■ ALDP 4 125 KG



15

ALD 125 KG + ESTANTE PARA HERRAMIENTAS - HOME

ESCALERA DOMÉSTICA DE ALUMINIO CON ACCESO DE UN SOLO LADO CON ESTANTE PARA HERRAMIENTAS

- Diseñada para trabajos en el hogar
- Robusta escalera de aluminio resistente
- Arco de seguridad de 0,60 [m] con estante para herramientas
- Plataforma de trabajo de acero de 0,25 x 0,26 [m] con una superficie especial en relieve que garantiza un trabajo seguro
- Cintas de seguridad adicionales en los modelos ALDP 6, 7 y 8
- Peldaños ranurados, remachados y protegidos con cubiertas de plástico negro
- Pies antideslizantes especiales que garantizan el máximo nivel de seguridad y protegen el suelo contra arañazos
- Capacidad de carga máx. de 125 kg

ALD 125 KG + ESTANTE	NÚMERO DE PELDAÑOS	3	4	5	6	7	8
	A [m] ALTURA DE TRABAJO	2,54	2,75	2,97	3,19	3,40	3,62
	B [m] ALTURA DE LA PLATAFORMA	0,54	0,75	0,97	1,19	1,40	1,62
	C [m] ANCHO DEL SOPORTE	0,40	0,43	0,45	0,48	0,50	0,52
	D [m] LONGITUD DE LA ESCALERA	1,21	1,45	1,68	1,91	2,15	2,37
	G [m] ESPESOR DE LA ESCALERA	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
	PESO [kg]	2,50	2,90	3,60	4,20	4,70	5,60
	DXCXG [m] EMBALAJE	1,21x0,4x0,12	1,45x0,43x0,12	1,68x0,45x0,12	1,91x0,45x0,12	2,15x0,50x0,12	2,37x0,52x0,12

ESCALERAS DE ACCESO DE UN SOLO LADO

PARA PROFESIONALES

16



**CERTIFICADO
EN 131
USO PROFESIONAL**



■ INCLUIDO

■ ALD 4 150 KG

ALD 150 KG + GANCHO - PRO

ESCALERA DOMÉSTICA DE ALUMINIO CON ACCESO DE UN SOLO LADO CON GANCHO

- Diseñada a los trabajos diarios en hogares, oficinas y almacenes, así como para renovaciones ocasionales
- Arco de seguridad de 0,60 m con gancho para cubo
- Plataforma de trabajo de acero con recubrimiento en polvo, de 0,25 x 0,26 m, con una superficie especial en relieve garantiza la seguridad durante el trabajo.
- Pies especiales antideslizantes y atornillados al perfil
- Peldaños ranurados, remachados y protegidos con cubiertas de plástico negro
- Capacidad de carga máx. de 150 kg
- Calidad EN 131
- Certificada por TÜV Rheinland

ALD 150 KG + GANCHO		NÚMERO DE PELDAÑOS	3	4	5	6	7	8
	A [m] ALTURA DE TRABAJO		2,54	2,75	2,97	3,19	3,40	3,62
	B [m] ALTURA DE LA PLATAFORMA		0,54	0,75	0,97	1,19	1,40	1,62
	C [m] ANCHO DEL SOPORTE		0,40	0,43	0,45	0,48	0,50	0,52
	D [m] LONGITUD DE LA ESCALERA		1,21	1,45	1,68	1,91	2,15	2,37
	E [m] ESPESOR DE LA ESCALERA		0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
	PESO [m]		3,20	3,70	4,30	5,10	5,80	6,60
	DxCxG [m] EMBALAJE		1,21x0,4x0,12	1,45x0,43x0,12	1,68x0,45x0,12	1,91x0,45x0,12	2,15x0,50x0,12	2,37x0,52x0,12

PARA PROFESIONALES



■ W ZESTAWIE



■ ALDP 4 150 KG



CERTIFICADO
EN 131
USO PROFESIONAL

ALD 150 KG + ESTANTE PARA HERRAMIENTAS - PRO

ESCALERA DOMÉSTICA DE ALUMINIO CON ESTANTE PARA HERRAMIENTAS CON ACCESO POR UN SOLO LADO

- Diseñada para trabajos en hogares, oficinas y almacenes
- Estructura ligera, cómoda de guardar
- **Arco de seguridad de 0,60 [m] con estante para herramientas**
- Plataforma de acero con recubrimiento en polvo de **0,25 x 0,26 [m]**, la superficie especial en releve de la plataforma garantiza la estabilidad y la seguridad en el trabajo.
- Peldaños ranurados, remachados y protegidos con cubiertas de plástico negro
- **Pies especiales antideslizantes atornillados al perfil para garantizar el máximo nivel de seguridad, ¡protegen el suelo contra arañazos!**
- Capacidad de carga máx. de 150 kg
- Calidad **EN 131**

ALD 150 KG + ESTANTE		NÚMERO DE PELDAÑOS	3	4	5	6	7	8
	A [m] ALTURA DE TRABAJO		2,54	2,75	2,97	3,19	3,40	3,62
	B [m] ALTURA DE LA PLATAFORMA		0,54	0,75	0,97	1,19	1,40	1,62
	C [m] ANCHO DEL SOPORTE		0,40	0,43	0,45	0,48	0,50	0,52
	D [m] LONGITUD DE LA ESCALERA		1,21	1,45	1,68	1,91	2,15	2,37
	G [m] ESPESOR DE LA ESCALERA		0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
	PESO [kg]		3,20	3,70	4,30	5,10	5,80	6,60
	DxCxG [m] EMBALAJE		1,21x0,4x0,12	1,45x0,43x0,12	1,68x0,45x0,12	1,91x0,45x0,12	2,15x0,50x0,12	2,37x0,52x0,12

ESCALERAS DE ACCESO DE UN SOLO LADO

PARA PROFESIONALES



■ INCLUIDO



CERTIFICADO

EN 131

USO PROFESIONAL



■ ALDP+P 4 150 KG


ALD 150 + KG + ESTANTE PARA HERRAMIENTAS + PASAMANOS - PRO

ESCALERA DOMÉSTICA DE ALUMINIO CON ACCESO DE UN SOLO LADO CON ESTANTE PARA HERRAMIENTAS + PASAMANOS

- Diseñada a los trabajos **diarios en hogares, oficinas y almacenes**, así como para renovaciones ocasionales
- Los pasamanos ergonómicos ayudan a utilizar la escalera.
- Plataforma de acero con recubrimiento en polvo de 0,25 x 0,26 [m], la superficie especial en relevo de la plataforma garantiza la estabilidad y la seguridad en el trabajo.
- Arco de seguridad de 0,60 [m] con estante para herramientas
- Peldaños ranurados, remachados y protegidos con cubiertas de plástico negro
- Pies especiales antideslizantes atornillados al perfil para garantizar el máximo nivel de seguridad.
- Capacidad de carga **máx. de 150 kg**
- Calidad **EN 131**

ALD 150 KG ESTANTE + PASAMANOS		NÚMERO DE PELDAÑOS	4	5	6	7	8
LAS MEDIDAS Y PESOS PUEDEN VARIAR +/-5 %	A [m] ALTURA DE TRABAJO		2,75	2,97	3,19	3,40	3,62
	B [m] ALTURA DE LA PLATAFORMA		0,75	0,97	1,19	1,40	1,62
	C [m] ANCHO DEL SOPORTE		0,43	0,45	0,48	0,50	0,52
	D [m] LONGITUD DE LA ESCALERA		1,47	1,70	1,93	2,17	2,39
	G [m] ESPESOR DE LA ESCALERA Y		0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
	PESO [kg]		4,45	5,05	5,85	6,65	7,45
	DxCxG [m] EMBALAJE		1,47x0,43x0,12	1,70x0,45x0,12	1,93x0,45x0,12	2,17x0,50x0,12	2,39x0,52x0,12

PARA PROFESIONALES



PELDAÑOS
DE 120 [MM]
**50 % MÁS
ANCHOS**



NUEVOS PIES
BICOMPONENTE
«CLICK»

CERTIFICADO

EN 131

USO PROFESIONAL



■ ALD MAX 5 150 KG

19

ALD MAX 150 KG - MAX

ESCALERA DE ALUMINIO CON ACCESO DE UN SOLO LADO CON ESTANTE
PARA HERRAMIENTAS

- Diseñada **a los profesionales**
- Fabricada en aluminio de alta calidad
- Cómodos peldaños **de 120 [mm] de ancho**
- Primer peldaño a una **altura de 190 [mm]**
- Estante para herramientas integrado en los perfiles
- Nuevos pies **de dos componentes «Click»** antideslizantes y fáciles de sustituir
- Bisagra de plástico, sujeta en el soporte y remachada al grillete
- Capacidad de carga **máx. de 150 kg**
- Calidad **EN 131**

ALD MAX 150 KG	NÚMERO DE PELDAÑOS	3	4	5	6	7
	A [m] ALTURA DE TRABAJO	2,61	2,82	3,04	3,26	3,47
	B [m] ALTURA DE LA PLATAFORMA	0,61	0,82	1,04	1,26	1,47
	C [m] ANCHO DEL SOPORTE	0,43	0,44	0,47	0,49	0,52
	D [m] LONGITUD DE LA ESCALERA	1,31	1,54	1,77	2,00	2,24
	G [m] ESPESOR DE LA ESCALERA	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
	PESO [kg]	3,68	4,38	5,08	5,92	7,00
	DxCxG [m] EMBALAJE	1,31x0,43x0,12	1,54x0,44x0,12	1,77x0,47x0,12	2,00x0,49x0,12	2,24x0,52x0,12

ESCALERAS DE ACCESO DE UN SOLO LADO

PARA PROFESIONALES



■ FIBRA DE VIDRIO 8 150 KG

CERTIFICADO
EN 131
USO PROFESIONAL

FIBRA DE VIDRIO - MAX

- Nuestras escaleras de fibra de vidrio están fabricadas con materiales duraderos y no conductores, para proporcionar la máxima seguridad al trabajar en altura.
- Muy resistente, puede guardarse en interiores y exteriores según convenga.
- Peldaños anchos
- Tirantes de fibra de vidrio estables y resistentes
- Pies especiales antideslizantes
- Alta seguridad para **trabajos eléctricos**
- Capacidad de carga **máx. de 150 kg**
- Calidad **EN 131**

FIBRA DE VIDRIO 150 KG		NÚMERO DE PELDAÑOS	4	5	6	8	10
	A [m] ALTURA DE TRABAJO		2,01	2,27	2,53	3,05	3,57
	B [m] ALTURA MÁXIMA DE ENTRADA		0,26	0,52	0,78	1,30	1,82
	C [m] ANCHO DEL SOPORTE		0,45	0,48	0,514	0,583	0,65
	D [m] LONGITUD DE LA ESCALERA		1,14	1,42	1,70	2,26	2,82
	G [m] ESPESOR DE LA ESCALERA		0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	PESO [kg]		5,30	6,55	7,50	10,10	12,60
	DxCxG [m] EMBALAJE		1,14x0,45x0,15	1,42x0,48x0,15	1,70x0,514x0,15	2,26x0,583x0,15	2,29x0,65x0,15

PARA USO DOMÉSTICO



■ STD 125 KG



■ KOLORY

STD 125 - HOME

ESCALERA DE ACCESO DE ACERO DE UN SOLO LADO PARA USO DOMÉSTICO

- Diseñada para **trabajos en el hogar**
- Robusta escalera de acero con recubrimiento en polvo
- Modelos STD 3-8 con recubrimiento en polvo, color gris
- Modelos STD 4-6 con recubrimiento en polvo, color negro
- Arco de seguridad de 0,60 [m]
- Plataforma de trabajo de acero de 0,25 x 0,26 [m] con una superficie especial en relieve que garantiza un trabajo seguro
- Peldaños ranurados y soldados
- Pies de plástico especiales que garantizan la estabilidad durante el trabajo.
- Capacidad de carga **máx. de 125 kg**

STD 125 KG	NÚMERO DE PELDAÑOS	3	4	5	6	7	8
	A [m] ALTURA DE TRABAJO	2,57	2,75	3,00	3,20	3,46	3,68
	B [m] ALTURA DE LA PLATAFORMA	0,57	0,75	1,00	1,20	1,46	1,68
	C [m] ANCHO DEL SOPORTE	0,40	0,43	0,46	0,49	0,52	0,55
	D [m] LONGITUD DE LA ESCALERA	1,25	1,49	1,73	1,97	2,19	2,43
	G [m] ESPESOR DE LA ESCALERA	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	PESO [kg]	4,10	4,90	6,10	7,50	8,80	10,8
	DxCxG [m] EMBALAJE	1,25x0,4x0,08	1,49x0,43x0,08	1,73x0,46x0,08	1,97x0,49x0,08	2,19x0,52x0,08	2,43x0,55x0,08

ESCALERAS DE ACCESO DE UN SOLO LADO

PARA USO DOMÉSTICO



■ MINIFERO 2 150 KG



■ MINIFERO 3 150 KG



MINIFERO 150 KG - PRO

ESCALERA DE ACCESO DE ACERO DE UN SOLO LADO PARA USO DOMÉSTICO

- Robusta escalera de acero con recubrimiento en polvo
- La plataforma de trabajo de acero con una superficie en relieve especial garantiza un trabajo seguro.
- Peldaños anchos y ranurados
- Pies de plástico especiales que garantizan la estabilidad durante el trabajo.
- Arco de seguridad
- Capacidad de carga máx. de 125 kg
- Calidad **EN 14183**
- Certificada por **TÜV Rheinland GS**

MINIFERO 150 KG		NÚMERO DE PELDAÑOS	2	3
	LAS MEDIDAS Y PESOS PUEDEN VARIAR +/-5 %	A [m] ALTURA DE TRABAJO	2,47	2,70
		B [m] ALTURA DE LA PLATAFORMA	0,47	0,70
		C [m] ANCHO DEL SOPORTE	0,47	0,47
		D [m] LONGITUD DE LA ESCALERA	0,90	1,16
		G [m] ESPESOR DE LA ESCALERA	0,05	0,05
		PESO [kg]	4,03	5,60
		DxCxG [m] EMBALAJE	0,90x0,47x0,05	1,16x0,47x0,05

PARA USO DOMÉSTICO



CERTIFICADO
EN 14183
USO PROFESIONAL



KS 3 150KG



KS 2 150 KG

23

KS 150 KG - HOME

ESCALERA DE ACCESO DE ACERO DE UN SOLO LADO PARA USO DOMÉSTICO

- Diseñada para **trabajos en el hogar**
- Robusta escalera de acero con recubrimiento en polvo
- Peldaños anchos 0,31 x 0,205 [m] con revestimiento antideslizante
- Pies de plástico especiales que garantizan la estabilidad durante el trabajo
- Arco cómodo
- Capacidad de carga **máx. de 150 kg**
- Calidad **EN 14183**

KS 125 KG	NÚMERO DE PELDAÑOS	2	3
	A [m] ALTURA DE TRABAJO	2,46	2,69
	B [m] ALTURA DE LA PLATAFORMA	0,46	0,69
	C [m] ALTURA DE LA PLATAFORMA	0,47	0,47
	D [m] LONGITUD DE LA ESCALERA	1,16	1,40
	G [m] ESPESOR DE LA ESCALERA	0,15	0,15
	PESO [kg]	5,00	7,00
	DxCxG [m] EMBALAJE	1,16x0,47x0,15	1,40x0,47x0,15

DRABINY JEDNOSTRONNE

PARA USO DOMÉSTICO



■ ST TW 1 150 KG



■ ST TW 2 150 KG



CERTIFICADO

EN 14183

USO PROFESIONAL

ST TW 150 KG - HOME

TABURETE ESCALERA DE ACERO PARA USO DOMÉSTICO CON ACCESO POR UN SOLO LADO

- Diseñada a los **trabajos diarios en el hogar**
- Robusta escalera de acero con recubrimiento en polvo
- Los peldaños de acero con superficie antideslizante especial garantizan un trabajo seguro.
- Pies de plástico especiales que garantizan la estabilidad durante el trabajo.
- Capacidad de carga **máx. de 150 kg**
- Calidad **EN 14183**

ST TW 150 KG	NÚMERO DE PELDAÑOS	1	2
	A [m] ALTURA DE TRABAJO	-	-
	B [m] ALTURA DE LA PLATAFORMA	0,27	0,46
	C [m] ANCHO DEL SOPORTE	0,37	0,37
	D [m] LONGITUD DE LA ESCALERA	0,27	0,46
	G [m] ESPESOR DE LA ESCALERA	0,29	0,50
	PESO [kg]	1,65	3,10
	DxCxG [m] EMBALAJE	0,27x0,37x0,29	0,46x0,37x0,50

PARA PROFESIONALES



■ HOP UP 60x60



CERTIFICADO
EN 14183
USO PROFESIONAL

25

PLATAFORMA HOP UP - PRO ALUMINIO Y ACERO

- Estructura robusta de aluminio y acero
- Cómoda plataforma de trabajo disponible en 3 tamaños
- Ideal para trabajos de baja intensidad
- Una plataforma grande y estriada, junto con un peldaño ancho, proporciona un acceso estable desde ambos lados.
- Pies especiales **antideslizantes**
- Ganchos de seguridad para garantizar la protección
- Capacidad de carga máx. de 150 kg
- Calidad **EN 14183**

HOP UP 150 KG	WYMIARY PODESTU	30x60	30x100	60x60
	A [m] ALTURA DE TRABAJO	2,51	2,51	2,51
	B [m] ALTURA DE LA PLATAFORMA	0,51	0,51	0,51
	C [m] ANCHO DEL SOPORTE	0,42	0,42	0,63
	D [m] LONGITUD DE LA ESCALERA	0,67	1,05	0,71
	G [m] ESPESOR DE LA ESCALERA	0,14	0,14	0,17
	PESO [kg]	3,60	4,00	6,00
	DxCxG [m] EMBALAJE	0,67x0,41x0,14	1,05x0,41x0,14	0,70x0,63x0,16



ESCALERAS DE ACCESO DE DOBLE CARA



ESCALERAS DE ACCESO DE DOBLE CARA

PARA USO DOMÉSTICO



■ DD 6 125 KG

28

DD 125 KG - HOME

ESCALERA DOMÉSTICO DE ALUMINIO DE ACCESO DE DOBLE CARA

- Diseñada a los **trabajos diarios en el hogar**
- Robusta escalera de aluminio resistente
- Ligera, compacta y fácil de guardar
- Cómoda plataforma de trabajo de 0,16 x 0,34 [m]
- Peldaños ranurados, remachados y protegidos con cubiertas de plástico negro
- Pies antideslizantes especiales que garantizan el máximo nivel de seguridad y protegen el suelo contra arañazos
- Cintas de seguridad adicionales para evitar el deslizamiento
- Capacidad de carga **máx. de 125 kg**

DD 125 KG	NÚMERO DE PELDAÑOS	2x2	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
	A [m] ALTURA DE TRABAJO	2,38	2,20	2,41	2,62	2,83	3,04	3,26
	B [m] ALTURA DE LA PLATAFORMA	0,38	0,60	0,81	1,02	1,23	1,44	1,66
	C [m] ANCHO DEL SOPORTE	0,39	0,41	0,44	0,46	0,48	0,51	0,53
	D [m] LONGITUD DE LA ESCALERA	0,41	0,63	0,87	1,10	1,33	1,56	1,79
	G [m] ESPESOR DE LA ESCALERA	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
	PESO [kg]	1,50	1,80	2,60	3,20	3,90	4,50	6,10
	DxCxG [m] EMBALAJE	0,41x0,39x0,16	0,63x0,41x0,16	1,10x0,46x0,16	1,10x0,46x0,16	1,33x0,48x0,16	1,56x0,51x0,16	1,79x0,53x0,16

PARA PROFESIONALES

DD 2x3 - 2x8



DD 2x2



DD 2x7 150 KG

*Plataforma de trabajo
Modelos: 2x2 - 2x4



Plataforma de trabajo
Modelos: 2x5 - 2x8



DD 150 KG - PRO

ESCALERA DOMÉSTICO DE ALUMINIO DE ACCESO DE DOBLE CARA

- Diseñada a los **trabajos en hogares, oficinas y almacenes**, así como para renovaciones ocasionales
- Robusta escalera de aluminio resistente
- Ligera, compacta y fácil de guardar
- Cómoda plataforma de trabajo 0,20 x 0,345 [m]/0,16 x 0,34 [m]
- Cintas de seguridad adicionales para evitar el deslizamiento
- Peldaños ranurados, remachados y protegidos con cubiertas de plástico negro
- Pies antideslizantes y atornillados al perfil
- Capacidad de carga **máx. de 150 kg**
- Calidad **EN 131/EN 14183**
- Certificada por **TÜV Rheinland**

DD 150 KG	NÚMERO DE PELDAÑOS	2x2	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
	A [m] ALTURA DE TRABAJO	2,38	2,20	2,41	2,62	2,83	3,04	3,26
	B [m] ALTURA DE LA PLATAFORMA	0,38	0,60	0,81	1,02	1,23	1,44	1,66
	C [m] ANCHO DEL SOPORTE	0,39	0,41	0,44	0,46	0,48	0,51	0,53
	D [m] LONGITUD DE LA ESCALERA	0,41	0,63	0,87	1,10	1,33	1,56	1,79
	G [m] ESPESOR DE LA ESCALERA	0,20	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
	PESO [kg]	1,70	2,40	3,20	4,20	4,90	5,80	6,80
	DxCxG [m] EMBALAJE	0,41x0,39x0,16	0,63x0,41x0,16	1,10x0,46x0,16	1,10x0,46x0,16	1,33x0,48x0,16	1,56x0,51x0,16	1,79x0,53x0,16

PARA PROFESIONALES



30

CERTIFICADO

EN 131

USO PROFESIONAL

DREW 2x7 150 KG

DREW 150 KG - PRO

ESCALERA DE MADERA DE DOBLE CARA

- La escalera de madera se puede utilizar para pintar o realizar otros trabajos en la casa y el jardín.
- Los elementos adicionales de la escalera son de acero galvanizado, incluido un gancho montado en la parte superior de la escalera y barras de refuerzo.
- De **madera de pino** impregnada
- Capacidad de carga **máx. de 150 kg**
- Calidad **EN 131**

DREW 150 KG		NÚMERO DE PELDAÑOS	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7
 LAS MEDIDAS Y PESOS PUEDEN VARIAR +/- 5 %	A [m] ALTURA DE TRABAJO	2,40	2,70	3,00	3,30	3,60	
	B [m] ALTURA MÁXIMA DE ENTRADA	0,30	0,59	0,88	1,17	1,46	
	C [m] ANCHO DEL SOPORTE	0,45	0,49	0,53	0,57	0,61	
	D [m] LONGITUD DE LA ESCALERA	0,95	1,24	1,53	1,82	2,11	
	G [m] ESPESOR DE LA ESCALERA	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	
	PESO [kg]	5,00	6,00	7,00	8,50	10,0	
	DxCxG [m] EMBALAJE	0,95x0,45x0,13	1,24x0,49x0,13	1,53x0,53x0,13	1,82x0,57x0,13	2,11x0,61x0,13	





ESCALERAS TELESCÓPICAS




ESCALERAS TELESCÓPICAS

PARA USO DOMÉSTICO

34



■ TELESKOPOWA 11 HOME 125 KG



ESCALERA TELESCÓPICA 125 KG - HOME

ESCALERA TELESCÓPICA

- Diseñada a los **trabajos diarios en el hogar**
- La altura ajustable de la escalera permite adaptarla a las necesidades individuales.
- **Compacta, ligera** y cómoda de transportar y guardar
- Los indicadores muestran el bloqueo de cada peldaño a la altura requerida.
- Diseñada a los **trabajos diarios en el hogar**
- La altura ajustable de la escalera permite adaptarla a las necesidades individuales.
- **Compacta, ligera** y cómoda de transportar y guardar
- Los indicadores muestran el bloqueo de cada peldaño a la altura requerida.

TELESCÓPICA 125 KG		NÚMERO DE PELDAÑOS	9	11	13
LAS MEDIDAS Y PESOS PUEDEN VARIAR +/-5 %		A [m] MAX. ALTURA DE TRABAJO	3,70	4,30	4,90
		B1 [m] LONGITUD DE LA ESCALERA ABIERTA	2,60	3,20	3,80
		B2 [m] LONGITUD DE LA ESCALERA CERRADA	0,88	0,97	1,07
		C [m] ANCHO DEL SOPORTE	0,47	0,47	0,48
		G [m] ESPESOR DE LA ESCALERA	0,07	0,08	0,09
		PESO [kg]	6,50	8,30	10,5
		B2xCxD [m] EMBALAJE	0,88x0,47x0,07	0,97x0,47x0,08	1,07x0,48x0,09

PARA PROFESIONALES



«CIERRE SUAVE»



CERTIFICADO
EN 131
USO PROFESIONAL



■ TELESCÓPICA 11 MAX 150 KG



35

ESCALERA TELESCÓPICA 150 KG - MAX

ESCALERA TELESCÓPICA

- La escalera telescópica es una herramienta de trabajo perfecta para los especialistas que buscan **los máximos niveles de seguridad y durabilidad**.
- La altura ajustable de la escalera permite adaptarla a las necesidades individuales.
- Compacta, ligera** y cómoda de transportar y guardar
- Los indicadores muestran el bloqueo** de cada peldaño a la altura requerida.
- El peldaño más alto que se puede utilizar en la escalera está marcado con un color amarillo.
- Sistema de cierre** automático
- Pies **anchos y antideslizantes**
- Estabilizador adicional para los modelos 11 y 13
- Fabricada en aluminio de alta calidad
- Incluye un asa debajo de los peldaños para facilitar su transporte
- Equipada con cinta de seguridad
- Calidad **EN 131**
- Capacidad de carga **máx. de 150 kg**

TELESCÓPICA 150 KG		NÚMERO DE PELDAÑOS	9	11	13
		A [m] MAX. ALTURA DE TRABAJO	3,37	3,99	4,55
		B1 [m] LONGITUD DE LA ESCALERA ABIERTA	2,63	3,27	3,81
		B2 [m] LONGITUD DE LA ESCALERA CERRADA	0,72	0,80	0,91
		C [m] ANCHO DEL SOPORTE	0,49	0,80	0,88
		G [m] ESPESOR DE LA ESCALERA	0,10	0,10	0,11
		PESO [kg]	8,50	11,3	14,5
		B2xCxG [m] EMBALAJE	0,76x0,52x0,09	0,84x0,55x0,09	0,91x0,55x0,10



ESCALERAS DE APOY INDUSTRIALES



ESCALERAS DE APOYO INDUSTRIALES

PARA PROFESIONALES

38



■ DP PRO 12 150 KG



DP 150 KG - PRO

ESCALERA DE APOYO INDUSTRIAL DE ALUMINIO

- Escalera profesional de apoyo PRO, utilizada por miles de especialistas en servicios técnicos, mantenimiento o acabados de interiores.
- Los modelos con 12 a 18 peldaños tienen un **estabilizador adicional**.
- Acabada con **pies antideslizantes** que protegen contra el deslizamiento de la escalera.
- Capacidad de carga **máx. de 150 kg**
- Los peldaños están ranurados para garantizar la seguridad y se fijan al perfil con un fuerte sistema de prensado, modelos con 5 a 14 peldaños del perfil de 25x25 [mm], modelos con 15 a 18 peldaños del perfil de 28x28 [mm].
- Calidad **EN 131**
- Certificada por **TÜV Rheinland**

DP 150 KG		NÚMERO DE PELDAÑOS	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
LAS MEDIDAS Y PESOS PUEDEN VARIAR +/-5 % 	A [m] ALTURA DE TRABAJO	2,43	2,69	2,98	3,24	3,46	3,72	3,97	4,24	4,50	4,75	5,00	5,26	5,52	5,78	
	B [m] LONGITUD DE LA ESCALERA	1,39	1,65	1,92	2,18	2,45	2,71	2,98	3,25	3,52	3,78	4,05	4,32	4,58	4,85	
	C [m] ANCHO DEL SOPORTE	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41	0,41	
	G [m] LONGITUD DE LA ESCALERA	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,08	0,08	0,08	0,08	
	S [m] ESTABILIZADOR	-	-	-	-	-	-	-	0,825	0,825	0,825	0,825	0,900	0,900	0,900	
	PESO [kg]	200	230	270	300	340	370	450	500	550	600	950	1030	1080	1130	





ESCALERAS DE DOS ELEMENTOS



ESCALERAS DE DOS ELEMENTOS

PARA USO DOMÉSTICO



42

**CERTIFICADO
EN 131
USO NO PROFESIONAL**



■ DW HOME 2x6 150 KG

DW 2 150 KG - HOME

ESCALERA DE ALUMINIO PARA EL HOGAR

- **Escalera de dos elementos HOME:** una herramienta excelente para los aficionados al bricolaje doméstico
- **¡Estabilizador** montado solo con tornillos! Perfil de 40x20 [mm]
- Ganchos sólidos y cierres automáticos
- Peldaños con un perfil de **25x25 [mm]** con ranuras fijados al perfil con un fuerte sistema de prensado
- Pies antideslizantes de sujeción y los topes de protección que facilitan la colocación de la escalera en posición autoportante
- Capacidad de carga **máx. de 150 kg**
- Calidad **EN 131**

DW 2 150 KG	NÚMERO DE PELDAÑOS	2x6	2x7
LAS MEDIDAS Y PESOS PUEDEN VARIAR +/-5 %	A1 [m] ALTURA DE TRABAJO	2,95	3,16
	A2 [m] ALTURA DE TRABAJO	3,70	3,96
	B1 [m] LONGITUD DE LA ESCALERA	1,64	1,91
	B2 [m] LONGITUD DE LA ESCALERA	2,70	2,97
	C [m] ANCHO DEL SOPORTE	0,45	0,45
	G [m] ESPESOR DE LA ESCALERA	0,095	0,095
	PESO [kg]	5,50	6,00

PARA PROFESIONALES



■ DW 2X13 PRO 150 KG



CERTIFICADO

EN 131

USO PROFESIONAL



43

DW 2 150 KG - PRO

ESCALERA DE ALUMINIO PARA EL HOGAR

- **Escalera de dos elementos** HOME: una herramienta excelente para los aficionados al bricolaje doméstico
- **¡Estabilizador** montado solo con tornillos! Perfil de 40x20 [mm]
- Ganchos sólidos y cierres automáticos
- Peldaños con un perfil de **25x25 [mm]** con ranuras fijados al perfil con un fuerte sistema de prensado
- Pies antideslizantes de sujeción y los topes de protección que facilitan la colocación de la escalera en posición autoportante
- Capacidad de carga **máx. de 150 kg**
- Calidad **EN 131**

DW 2 150 KG	NÚMERO DE PELDAÑOS	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x11	2x13	2x14
LAS MEDIDAS Y PESOS PUEDEN VARIAR +/- 5%	A1 [m] ALTURA DE TRABAJO	2,97	3,22	3,47	3,72	3,98	4,23	4,62	4,90
	A2 [m] ALTURA DE TRABAJO	3,98	4,25	4,51	5,02	5,53	5,78	6,55	7,04
	B1 [m] LONGITUD DE LA ESCALERA	1,68	1,94	2,20	2,46	2,72	2,98	3,52	3,78
	B2 [m] LONGITUD DE LA ESCALERA	2,73	3,00	3,26	3,79	4,32	4,58	5,64	6,17
	C [m] ANCHO DEL SOPORTE	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,48	0,48
	G [m] ESPESOR DE LA ESCALERA	0,11	0,11	0,11	0,12	0,14	0,14	0,14	0,16
	PESO [kg] PESO	6,30	7,20	7,80	9,00	10,30	11,20	17,20	19,60



ESCALERAS DE TRES ELEMENTOS



ESCALERAS DE TRES ELEMENTOS

PARA USO DOMÉSTICO



46

CERTIFICADO

EN 131

USO NO PROFESIONAL



■ DW HOME 3x9 150 KG

DW 3 150 KG - HOME

ESCALERA DE ALUMINIO PARA EL HOGAR

- **Escalera de tres** elementos HOME: una herramienta excelente para los aficionados al bricolaje doméstico
- **¡Estabilizador** montado solo con tornillos!
- Peldaños con un perfil de **25x25 [mm]** con ranuras fijados al perfil con un fuerte sistema de prensado
- Ganchos sólidos y cierres automáticos
- Pies antideslizantes negros de sujeción y topes de protección facilitan colocar la escalera en posición autoportante
- Capacidad de carga **máx. de 150 kg**
- Calidad **EN 131**

DW3 150 KG	NÚMERO DE PELDAÑOS	3x6	3x7	3x8	3x9	3x10	3x11
	A1 [m] ALTURA DE TRABAJO	3,17	3,42	3,94	4,49	4,44	5,26
	A2 [m] ALTURA DE TRABAJO	3,98	4,23	4,97	5,47	5,72	6,55
	B1 [m] LONGITUD DE LA ESCALERA	1,65	1,90	2,20	2,46	2,70	2,99
	B2 [m] LONGITUD DE LA ESCALERA	2,97	3,25	4,02	4,54	4,80	5,64
	C [m] ANCHO DEL SOPORTE	0,46	0,46	0,45	0,46	0,45	0,46
	G [m] ESPESOR DE LA ESCALERA	0,13	0,13	0,16	0,16	0,16	0,18
	PESO [kg]	8,00	9,00	11,00	12,50	13,50	15,10



■ DW 3x9 PRO 150 KG



CERTIFICADO

EN 131

USO PROFESIONAL

47

DW 3 150 KG - PRO

ESCALERA INDUSTRIAL DE ALUMINIO

- **La escalera profesional de tres elementos PRO** es una herramienta de trabajo perfecta para los especialistas que buscan los máximos niveles de seguridad y durabilidad.
- **¡Estabilizador** montado solo con tornillos!
- Peldaños con un perfil de **28×28 [mm]** con ranuras **fijados** al perfil con un fuerte sistema de prensado
- Posibilidad de utilizar el producto en las escaleras. (Véase la página 69)
- Pies antideslizantes de sujeción
- Los topes facilitan la colocación de la escalera en posición autoportante.
- Ganchos sólidos, elementos de guiado del perfil y bloqueos automáticos.
- Capacidad de carga **máx. de 150 kg**
- Calidad **EN 131**
- Certificada por **TÜV Rheinland**

DW 3 150 KG		NÚMERO DE PELDAÑOS	3x6	3x7	3x8	3x9	3x10	3x11	3x12	3x13	3x14	3x15	3x16
 Las medidas y pesos pueden variar +/- 5 %	A1 [m] ALTURA DE TRABAJO	3,40	3,75	4,00	4,51	5,01	5,01	6,04	6,56	7,06	7,58	8,08	
	A2 [m] ALTURA DE TRABAJO	4,43	5,05	5,05	5,83	6,31	6,31	8,09	8,61	9,62	10,39	10,83	
	B1 [m] ANCHO DEL SOPORTE	1,68	1,95	2,20	2,46	2,72	2,98	3,25	3,52	3,78	4,05	4,31	
	B2 [m] LONGITUD DE LA ESCALERA	3,45	4,09	4,09	4,90	5,39	5,39	7,24	7,77	8,82	9,62	10,07	
	C [m] ANCHO DEL SOPORTE	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	
	G [m] ESPESOR DE LA ESCALERA	0,155	0,155	0,155	0,16	0,175	0,175	0,19	0,19	0,22	0,22	0,22	
	PESO [kg]	9,10	10,20	11,50	13,00	15,10	16,40	23,00	24,60	30,00	32,00	34,00	

ESCALERAS DE TRES ELEMENTOS

PARA PROFESIONALES

48



■ DW 3 MAX 3x11 150 KG



CERTIFICADO


EN 131

USO PROFESIONAL

DW3 150 KG - MAX

ESCALERA INDUSTRIAL DE ALUMINIO

- La **escalera profesional de tres elementos MAX** es una herramienta multifuncional para **uso profesional y doméstico**.
- El **pie móvil** con una amplia superficie de goma antideslizante se adapta a cualquier tipo de terreno: ¡funciona según el suelo!
- Las **ruedas giratorias** de goma facilitan el despliegue de la escalera y protegen la pared de posibles daños.
- El soporte de acero adicional refuerza la estructura en la posición autoportante, lo que aumenta la comodidad y la seguridad durante el trabajo.
- Cierres robustos, elementos de guiado del perfil y cierres automáticos
- Los elementos de acero con doble protección contra la corrosión
- El **estabilizador adicional** en los modelos 3x11 y 3x13 para el tercer segmento de la escalera proporciona una estabilidad excepcional.
- Los peldaños con perfil de 28x28 [mm] están ranurados.
- Capacidad de carga **máx. de 150 kg**
- Fabricada de conformidad con **EN 131**

DW 3 150 KG	NÚMERO DE PELDAÑOS	3x7	3x9	3x11	3x13
	A1 [m] ALTURA DE TRABAJO	4,00	4,70	6,10	6,90
	A2 [m] ALTURA DE TRABAJO	5,30	6,13	8,34	10,07
	B1 [m] LONGITUD DE LA ESCALERA	2,12	2,71	3,29	3,87
	B2 [m] LONGITUD DE LA ESCALERA	4,41	5,30	7,61	9,37
	C [m] ANCHO DEL SOPORTE	0,45	0,45	0,48	0,48
	G [m] ESPESOR DE LA ESCALERA	0,16	0,18	0,22	0,22
	PESO [kg]	13,00	16,00	25,70	33,00



■ DW 3 MAX



ESCALERAS UNIVERSALES



ESCALERAS UNIVERSALES

PARA USO DOMÉSTICO



PLATAFORMA
NO INCLUIDA



■ DU 4x3 HOME 125 KG

52

DU 4x3 125 KG - HOME

ESCALERA DE ALUMINIO PARA EL HOGAR

- La escalera universal HOME está pensada para los **trabajos diarios en el hogar**.
- Adaptada para su uso en **3 configuraciones diferentes**
- Incluye dos estabilizadores con dimensiones de perfil de 62x17 [mm] que terminan con pies antideslizantes que protegen contra el deslizamiento de la escalera. Los pies se encajan a presión en el perfil estabilizador, y el estabilizador se fija a la escalera mediante tornillos autoblocantes con tuercas.
- Los peldaños están **ranurados** para garantizar la seguridad y se fijan al perfil mediante un sistema de prensado resistente.
- El mecanismo de bloqueo de las articulaciones en la posición seleccionada es fiable y cuenta con un sistema **de bisagras autoblocantes**, que facilita el manejo de la escalera.
- Compacta y fácil de transportar
- Capacidad de carga **máx. de 125 kg**

DU 4X3 HOME 125 KG	NÚMERO DE PELDAÑOS	4x3	4x4
LAS MEDIDAS Y PESOS PUEDEN VARIAR +/-5 %	A1/A2/A3 [m] ALTURA DE TRABAJO	2,73/3,27/4,05	3,25/4,05/5,10
	B1/B2/B3/B4 [m] LONGITUD DE LA ESCALERA	0,98/1,52/3,38/0,91	1,50/2,30/4,46/1,18
	C [m] ANCHO DEL SOPORTE	0,33	0,33
	G [m] ESPESOR DE LA ESCALERA	0,25	0,25
	PESO [kg]	9,80	12,8
	B4xCxG [m] EMBALAJE	0,91x0,33x0,25	1,18x0,33x0,25

PARA USO DOMÉSTICO



■ INCLUIDO



■ DU 4x3 HOME 125 KG + PODEST

53

DU 4x3 125 KG + PODEST - HOME

ESCALERA DE ALUMINIO CON PLATAFORMA PARA EL HOGAR

- La escalera universal HOME está pensada para los **trabajos diarios en el hogar**.
- Adaptada para su uso en **4 configuraciones diferentes**.
- Incluye dos estabilizadores con dimensiones de perfil de 62x17 [mm] que terminan con pies antideslizantes que protegen contra el deslizamiento de la escalera. Los pies se encajan a presión en el perfil estabilizador, y el estabilizador se fija a la escalera mediante tornillos autoblocantes con tuercas.
- Compacta** y fácil de transportar.
- Los peldaños están ranurados para garantizar la seguridad y se fijan al perfil mediante un **sistema de prensado resistente**.
- El mecanismo de bloqueo de las articulaciones en la posición seleccionada es fiable y cuenta con un sistema **de bisagras autoblocantes**, que facilita el manejo de la escalera.
- La plataforma incorporada a la escalera está compuesta por dos elementos de acero, lo que permite utilizar la escalera en configuración de plataforma.
- Capacidad de carga **máx.de 125kg**.

DU 4X3 HOME 125 KG + PODEST	NÚMERO DE PELDAÑOS	4x3
	A1/A2/A3/A4 [m] ALTURA DE TRABAJO	2,65/2,73/3,27/4,05
	B1/B2/B3/B4/B5 [m] LONGITUD DE LA ESCALERA	0,9/0,98/1,52/3,38/0,91
	C [m] ANCHO DEL SOPORTE	0,33
	G [m] ESPESOR DE LA ESCALERA	0,25
	PESO [kg]	13,20
	B5xCxG [m] EMBALAJE	0,91x0,33x0,25



ESCALERAS UNIVERSALES

PARA USO DOMÉSTICO

54



■ DU 4x3 HOME 125 KG



PLATAFORMA
NO INCLUIDA

DU 4x3 125 KG - HOME


ESCALERA DE ALUMINIO Y ACERO PARA EL HOGAR

- La escalera universal HOME está pensada para los **trabajos diarios en el hogar**.
- Adaptada para su uso **en 3 configuraciones diferentes**
- Incluye dos estabilizadores con dimensiones de perfil de 62x17 [mm] que terminan con pies antideslizantes que protegen contra el deslizamiento de la escalera. Los pies se encajan a presión en el perfil estabilizador, y el estabilizador se fija a la escalera mediante tornillos autoblocantes con tuercas.
- De acero y aluminio
- Los peldaños están ranurados para garantizar la seguridad y se fijan al perfil mediante **un sistema de prensado resistente**.
- El mecanismo de bloqueo de las articulaciones en la posición seleccionada es fiable y cuenta con un sistema de **bisagras autoblocantes**, que facilita el manejo de la escalera.
- Compacta y fácil de transportar
- Acabado bonito en negro
- Capacidad de carga **máx. de 125 kg**

DU 4X3 125 KG - ALUMINIO+ ACERO		NÚMERO DE PELDAÑOS	4x3
		A1/A2/A3 [m] ALTURA DE TRABAJO	2,73/3,26/4,05
		B1/B2/B3/B4 [m] LONGITUD DE LA ESCALERA	0,98/1,51/3,37/0,89
		C [m] ANCHO DEL SOPORTE	0,32
		G [m] ESPESOR DE LA ESCALERA	0,25
		PESO [kg]	10,3
		B4xCxG [m] EMBALAJE	0,90x0,33x0,25

PARA USO DOMÉSTICO

■ INCLUIDO



■ DU 4x3 HOME 125 KG + PLATAFORMA

55

DU 4x3 125 KG + PODEST - HOME

ESCALERA DE ALUMINIO Y ACERO CON PLATAFORMA PARA EL HOGAR

- La escalera universal HOME está pensada para los trabajos diarios en el hogar.
- Adaptada para su uso en 4 configuraciones diferentes
- Incluye dos estabilizadores con dimensiones de perfil de 62x17 [mm] que terminan con pies antideslizantes que protegen contra el deslizamiento de la escalera. Los pies se encajan a presión en el perfil estabilizador, y el estabilizador se fija a la escalera mediante tornillos autoblocantes con tuercas.
- Compacta y fácil de transportar
- De aluminio y acero
- La plataforma incorporada a la escalera está compuesta por dos elementos de acero, lo que permite utilizar la escalera en configuración de plataforma.
- Los peldaños están ranurados para garantizar la seguridad y se fijan al perfil mediante un sistema de prensado resistente.
- El mecanismo de bloqueo de las articulaciones en la posición seleccionada es fiable y cuenta con un sistema de bisagras autoblocantes, que facilita el manejo de la escalera.
- Acabado bonito en negro
- Capacidad de carga máx.de 125kg

DU 4X3 125 KG + PODEST - ALUMINIUM+ STAL		NÚMERO DE PELDAÑOS	4x3
	A1/A2/A3/A4 [m] ALTURA DE TRABAJO		2,64/2,73/3,26/4,05
	B1/B2/B3/B4/B5 [m] LONGITUD DE LA ESCALERA		0,89/0,98/1,51/3,37/0,89
	C [m] ANCHO DEL SOPORTE		0,32
	G [m] ESPESOR DE LA ESCALERA		0,25
	PESO [kg]		13,7
	B5xCxG [m] EMBALAJE		0,90x0,33x0,25

ESCALERAS UNIVERSALES

PARA USO DOMÉSTICO

56



■ DU 4x3 150 KG HOME



PLATAFORMA
NO INCLUIDA

DU 4X3 150 KG - HOME

ESCALERA MULTIUSOS DE ALUMINIO 4X3

- Una escalera multiusos de aluminio HOME es una herramienta excelente para **los aficionados al bricolaje**.
- Dos estabilizadores** de 60x20 [mm]
- Los peldaños del perfil de 28x28 [mm] están ranurados para garantizar la seguridad y se fijan al perfil con un resistente **sistema de prensado**.
- Los pies antideslizantes negros del estabilizador protegen contra los desplazamientos de la escalera.
- Plataforma no incluida (opción adicional)
- Capacidad de carga **máx. de 150 kg**

DU 4X3 150 KG	NÚMERO DE PELDAÑOS	4x3
LAS MEDIDAS Y PESOS PUEDEN VARIAR +/-5 %.	A1/A2/A3/A4 [m] ALTURA DE TRABAJO	3,01/3,81/4,34
	B1/B2/B3/B4/B5 [m] LONGITUD DE LA ESCALERA	0,90/1,80/2,60/3,45/0,95
	C [m] ANCHO DEL SOPORTE	0,35
	G [m] ESPESOR DE LA ESCALERA	0,25
	S [M] ESTABILIZADOR	0,825 - 2 SZTUKI
	PESO [kg]	15,10
	B5xCxG [m] EMBALAJE	0,25x0,95x0,35

PARA PROFESIONALES



■ DU 4x3 PRO 150 KG



**CERTIFICADO
EN 131
USO PROFESIONAL**



DU 4X3 150 KG - MAX

ESCALERA MULTIUSOS DE ALUMINIO 4X3 CON PLATAFORMA

- Una escalera multiusos de aluminio PRO es una herramienta excelente para **aficionados al bricolaje y profesionales**
- Dos estabilizadores de 60x20 [mm]
- Los peldaños del perfil de 28x28 [mm] están ranurados para garantizar la seguridad y se fijan al perfil con un resistente **sistema de prensado**.
- Los pies antideslizantes negros del estabilizador protegen contra los desplazamientos de la escalera.
- La plataforma de contrachapado antideslizante e impermeable se pliega junto con la escalera y equipada con un sistema de montaje rápido a presión.
- Capacidad de carga **máx. de 150 kg**
- Plataforma de contrachapado antideslizante e impermeable incluida.
- Calidad **EN 131**
- Certificada por **TÜV Rheinland**

DU 4X3 150 KG	NÚMERO DE PELDAÑOS	4x3
	A1/A2/A3/A4 [m] ALTURA DE TRABAJO	2,90/3,01/3,81/4,34
	B1/B2/B3/B4/B5 [m] LONGITUD DE LA ESCALERA	0,90/1,80/2,60/3,45/0,95
	C [m] ANCHO DEL SOPORTE	0,35
	G [m] ESPESOR DE LA ESCALERA	0,25
	S [M] ESTABILIZADOR	0,825 - 2 SZTUKI
	PESO [kg]	15,10
	B5xCxG [m] EMBALAJE	0,25x0,95x0,35



ESCALERA ANDAMIO




ESCALERA ANDAMIO

PARA USO DOMÉSTICO

60



■ ARD 2x8 HOME 150 KG



**CERTIFICADO
EN 131**
USO NO PROFESIONAL

ARD 150KG - HOME

ANDAMIO DE ALUMINIO


- Diseñada para **trabajos en el hogar**
- Sólida estructura de aluminio del andamio
- Amplia **plataforma de trabajo de 1,14 x 0,34 [m]**, una superficie especial de la plataforma garantiza la estabilidad y la seguridad durante el trabajo.
- Peldaños **ranurados de 25x25 [mm]** prensados al perfil
- **Estabilizador** con una longitud de 0,90 [m]
- **Los pies especiales antideslizantes** garantizan el máximo nivel de seguridad.
- **3 en 1:** andamio, escalera de apoyo, escalera autoportante!
- Capacidad de carga **máx. de 150 kg**
- Calidad **EN 131**

ARD 150 KG	NÚMERO DE PELDAÑOS	ARD HOME 2x6	ARD HOME 2x7	ARD HOME 2x8
LAS MEDIDAS Y PESOS PUEDEN VARIAR +/-5 %	A1/A2/A3 [m] ALTURA DE TRABAJO	2,97/2,89/3,68	2,97/3,14/4,18	2,97/3,40/4,70
	B1 [m] LONGITUD DE LA ESCALERA	1,61	1,87	2,14
	B2 [m] LONGITUD DE LA ESCALERA	2,67	3,20	3,73
	C [m] ANCHO DEL SOPORTE	0,46	0,46	0,46
	E [m] ANCHO	0,89	1,14	1,14
	S [m] ESTABILIZADOR	0,90	0,90	0,90
	PESO [kg]	11,0	12,0	13,0

PARA PROFESIONALES



■ ARD 2x8 PRO 150 KG



**CERTIFICADO
EN 131
USO PROFESIONAL**

61

ARD 150KG - PRO

ANDAMIOS PROFESIONALES DE ALUMINIO

- Sólida estructura de aluminio del andamio
- Amplia **plataforma de trabajo de 1,50 x 0,46 [m]**, una superficie especial de la plataforma garantiza la estabilidad y la seguridad durante el trabajo.
- Peldaños ranurados de **28x28 [mm]** prensados al perfil
- **Estabilizador** con una dimensión de 1,10 [m]
- **Los pies especiales antideslizantes** garantizan el máximo nivel de seguridad.
- **3 en 1:** andamio, escalera de apoyo, escalera autoportante!
- Capacidad de carga **máx. de 150 kg**
- Calidad **EN 131**


ARD 150 KG	NÚMERO DE PELDAÑOS	ARD PRO 2x6	ARD PRO 2x7	ARD PRO 2x8
	A1/A2/A3 [m] ALTURA DE TRABAJO	2,97/2,89/3,68	2,97/3,14/4,18	2,97/3,40/4,70
	B1 [m] LONGITUD DE LA ESCALERA	1,61	1,87	2,14
	B2 [m] LONGITUD DE LA ESCALERA	2,67	3,20	3,73
	C [m] ANCHO DEL SOPORTE	0,58	0,58	0,58
	E [m] ANCHO	1,50	1,50	1,50
	S [m] ESTABILIZADOR	1,10	1,10	1,10
	PESO [kg]	16,0	17,0	18,0

ESCALERA ANDAMIO

PARA PROFESIONALES

62

**CERTIFICADO
EN 131
USO NO PROFESIONAL**



■ INCLUIDO

■ IKAR

IKAR 150 KG - PRO

ANDAMIOS PROFESIONALES DE ALUMINIO

- El andamio de aluminio IKAR es una estructura móvil para la industria de la construcción.
- Cómoda **plataforma de trabajo de 1,30 x 0,60 [m]**
- Peldaños **ranurados de 28x28 [mm]** prensados al perfil
- Las juntas especiales facilitan el montaje de la estructura.
- Estabilizador con una dimensión de 1,10 [m]
- Ruedas de plástico resistente
- 3 en 1:** andamio, escalera de apoyo, escalera autoportante!
- Capacidad de carga **máx. de 150 kg**
- Calidad **EN 131**

IKAR 150 KG	NÚMERO DE PELDAÑOS	IKAR V1	IKAR V2	
LAS MEDIDAS Y PESOS PUEDEN VARIAR +/-5 %.	A1 [m] ALTURA DE TRABAJO	4,00	A2 3,25	
	B1[m] LONGITUD DE LA ESCALERA	3,00	A2 3,00	
	C [m] ANCHO DEL SOPORTE	0,50		
	E [m] ANCHO	1,30		
	S [m] ESTABILIZADOR	1,10		
	PESO [KG]	27,0		
	EMBALAJE [m]	0,50x0,32x1,65		

PARA PROFESIONALES



EN 1004



■ HECTOR



■ INCLUIDO

63

HECTOR 160 KG - PRO

ANDAMIOS PROFESIONALES DE ALUMINIO

- El andamio de aluminio HECTOR es una estructura móvil multiusos para el sector de la construcción.
- Cómoda **plataforma de trabajo de 1,34 x 0,60 [m]**
- Peldaños **ranurados de 28x28 [mm]** prensados al perfil
- ¡Kit de montaje en pared incluido!
- Paneles laterales de protección incluidos.
- Las juntas especiales facilitan el montaje de la estructura.
- El estabilizador con una dimensión de 1,30 [m] es móvil para que pueda colocar el andamio a cualquier distancia de la pared.
- Capacidad de carga **máx. de 160 kg**
- Calidad **EN 1004**

HECTOR 160 KG	NÚMERO DE PELDAÑOS	HECTOR	
	A1 [m] ALTURA DE TRABAJO	4,73	
	B1[m] LONGITUD DE LA ESCALERA	3,91	
	C [m] ANCHO DEL SOPORTE	0,57	
	E [m] ANCHO	1,51	
	S [m] ESTABILIZADOR	1,31	
	PESO [KG]	43,6	
	EMBALAJE [m]	0,56x0,325x2,00	

ESCALERA ANDAMIO

PARA PROFESIONALES



64

■ INCLUIDO



■ HECTOR BASIC

**CERTIFICADO
EN 131
USO PROFESIONAL**

HECTOR BASIC 150 KG - PRO

ANDAMIOS PROFESIONALES DE ALUMINIO

- El andamio de aluminio HECTOR BASIC **es una estructura móvil multiusos para el sector de la construcción.**
- Cómoda **plataforma de trabajo de 1,34 x 0,60 [m]**
- Peldaños **ranurados de 28x28 [mm]** prensados al perfil
- Kit de montaje en pared **NO** incluido
- Capacidad de carga **máx. de 150 kg**
- El estabilizador con una dimensión de 1,30 [m] es móvil para que pueda colocar el andamio a cualquier distancia de la pared.
- Las juntas especiales facilitan el montaje de la estructura.
- 3 en 1:** andamio, escalera de apoyo, escalera autoportante!
- Calidad **EN 131**

HECTOR BASIC 150 KG	NÚMERO DE PELDAÑOS	HECTOR BASIC V1	HECTOR BASIC V2	
	A1 [m] ALTURA DE TRABAJO	4,00	A2 2,80	
	B1[m] LONGITUD DE LA ESCALERA	3,91	A2 2,00	
	C [m] ANCHO DEL SOPORTE	0,57		
	E [m] ANCHO	1,51		
	S [m] ESTABILIZADOR	1,31		
	PESO [KG]	40,6		
	EMBALAJE [m]	0,56x0,325x2,00		



■ HECTOR



ACCESORIOS





KIT DE GANCHOS UNIVERSAL DE TEJADO




68

KIT DE GANCHOS DE TEJADO

KIT DE GANCHOS DE TEJADO - UNIVERSAL - SE ADAPTA A TODAS LAS ESCALERAS INDUSTRIALES

- Ganchos especiales para trabajar en el tejado
- Asa de acero con recubrimiento en polvo para escaleras industriales
- ¡Ruedas de plástico resistente que permiten desplazar la escalera sobre el tejado!
- Dimensiones: 0,50 x 0,22 [m]
- Peso: 2,45 kg

UNIVERSAL

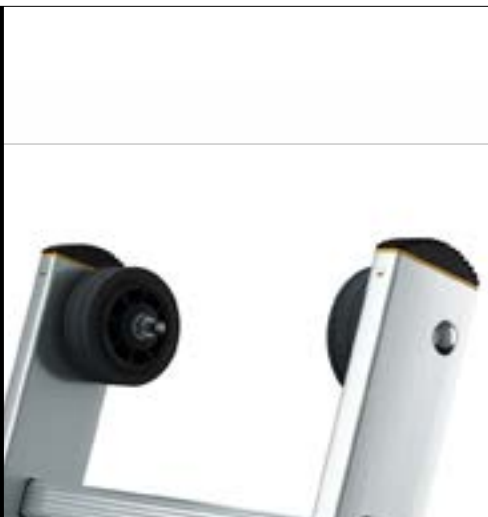


RUEDAS PARA ESCALERAS INDUSTRIALES

PARA TODAS LAS ESCALERAS DE DRABEST

- Ruedas de plástico para escaleras industriales
- Las ruedas facilitan la colocación de la escalera.
- Protegen las superficies de arañazos.

TOPE - SOPORTE ESPACIADOR


- Asa de acero para escaleras industriales, con recubrimiento en polvo
- Dedicado a trabajar en la renovación de muros y limpieza de canalones

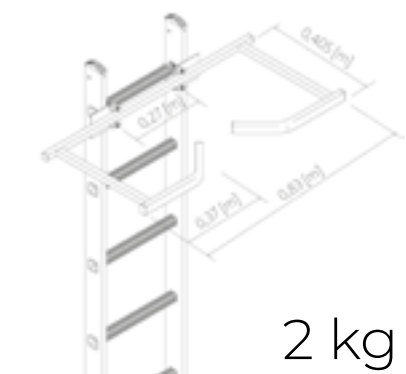

FUNCIÓN PARA ESCALERAS

PARA ESCALERA INDUSTRIAL

- Sistema de bloqueo de escalera de acero que permite abrir una escalera de 3 tramos en escaleras.

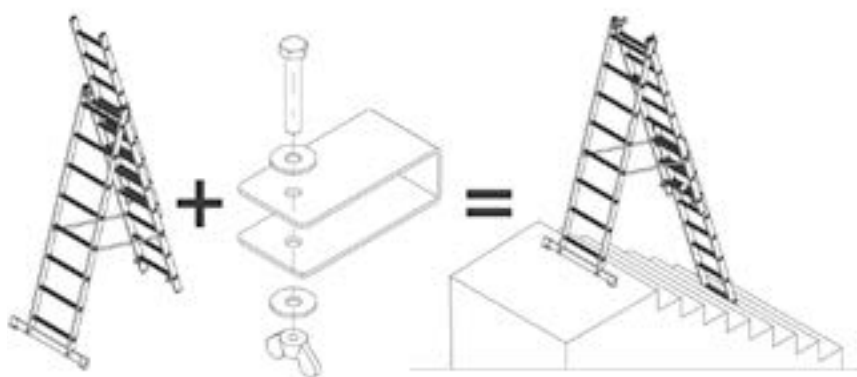

ABRAZADERAS PARA BACA DE COCHE


- Baca para transportar una escalera en el coche
- Fácil de montar



70

ASA UNIVERSAL SOLDADA A LA PARED PARA ALMACENAMIENTO

- Soporte de aluminio para almacenar la escalera en la pared
- ¡Longitud de 0,32 [m]! ¡El asa más larga del mercado!
- ¡Para todo tipo de escaleras!





GANCHO DE ACERO PARA LA ESCALERA INDUSTRIAL

- Gancho de acero con recubrimiento en polvo
- Dimensiones: 0,31 x 0,05 x 0,47[m]; 0,4 kg



PLATAFORMA DE ACERO PARA LA ESCALERA INDUSTRIAL

- Para todas las escaleras industriales
- Acero con recubrimiento de polvo
- Dimensiones:
- 0,265 x 0,250 [m]; 1,5 kg
- Carga máxima: 150 kg



GANCHO PARA LA ESCALERA DOMÉSTICA

- De plástico, teñido en masa
- Dimensiones: 0,05 x 0,045 x 0,03 [m]
- Carga máxima: 10 kg
- Para escaleras ALD



ESTANTE PARA HERRAMIENTAS DE LA ESCALERA DOMÉSTICA

- De plástico, teñido en masa
- Dimensiones: 0,30 x 0,14 x 0,145 [m]; 0,25 kg
- Carga máxima: 10 kg
- Equipado con un gancho en el que se puede colgar un recipiente con pintura.





ESTABILIZADOR 900 [mm]

ESTABILIZADOR DE ALUMINIO PARA ESCALERAS MULTIUSOS

- Perfil de aluminio resistente
- Pies de plástico antideslizantes
- Estabiliza la escalera

Instrucciones de montaje del estabilizador
Estabilizador de 980, 1100, 1200 [mm]




INSTRUCCIONES DE MONTAJE

72

ESTABILIZADOR 900 [mm]

- Perfil de 60x20 [mm]
- Para DW3 PRO*: 3x12, 3x13, 3x14, 3x15, 3x16 *De acuerdo con la norma EN 131, una escalera de apoyo de más de 3 m debe tener un estabilizador. El estabilizador de 900 mm está diseñado para el tercer segmento de la escalera utilizado por separado como escalera de apoyo (no incluido).



900 [mm]

ESTABILIZADOR 980 [mm]


- Perfil de 40x20 [mm]
- Para DW3 HOME: 3x6, 3x7, 3x8, 3x9, 3x10, 3x11



980 [mm]

ESTABILIZADOR 1100 [mm]


- Perfil de 60x20 [mm]
- Para DP PRO: 1x12, 1x13, 1x14, 1x15, 1x16, 1x17, 1x18;
DW2 PRO: 2x6, 2x7, 2x8, 2x9, 2x10, 2x11;
DW3 PRO: 3x6, 3x7, 3x8, 3x9, 3x10, 3x11



1100 [mm]

ESTABILIZADOR 1200 [mm]

- Perfil de 60x20 [mm]
- Para DW2 PRO: 2x12, 2x13, 2x14
DW3 PRO: 3x12, 3x13, 3x14, 3x15, 3x16



1200 [mm]

PIES ANTIDESLIZANTES PARA ESCALERAS DOMÉSTICAS

- Los sólidos pies antideslizantes garantizan la estabilidad de las escaleras.

- Modelos:

- Perfil de 33 x 20 [mm] - para escaleras domésticas ALD
- Perfil de 40x20 [mm] - para escaleras domésticas ALD y DD



PIES DE DOS COMPONENTES PARA ESCALERAS MULTIUSOS

- Los sólidos pies antideslizantes garantizan la estabilidad de las escaleras.

- Modelos:

- Perfil de 50x20 [mm]
- Perfil de 60x20 [mm]
- Perfil de 70x20 [mm]
- Perfil de 82x25 [mm]
- Perfil de 95x25 [mm]



PIES ANTIDESLIZANTES PARA ESTABILIZADOR

- Los sólidos pies antideslizantes garantizan la estabilidad de las escaleras.

- Modelos:

- Para el estabilizador con un perfil de 40 x 20 mm
- Para el estabilizador con un perfil de 60 x 20 mm





ESCALERAS DE EVACUACIÓN




ESCALERAS DE EVACUACIÓN

Las escaleras de emergencia contra incendios son un sistema original desarrollado por los diseñadores de Drabest, cuyo objetivo fue apoyar a la industria de la construcción en estructuras que crecen rápidamente en altura. Los conjuntos de escaleras listos para usar están diseñados para superar alturas de entre 3 y 10 metros, y están disponibles en versiones de acero o aluminio para adaptar mejor la escalera a las características del edificio. Las escaleras de acero ofrecen un excelente rendimiento en condiciones meteorológicas adversas, por lo que son ideales para uso en exteriores, especialmente en edificios multifamiliares e instalaciones industriales de gran tamaño. La ventaja de las escaleras de evacuación de aluminio es su bajo peso y su aspecto moderno, lo que hace que este tipo de estructura sea ideal para edificios residenciales más pequeños, tanto en interiores como en exteriores.

ESCALERAS DE EVACUACIÓN MODULARES ventajas:

- Alta calidad
- Fácil instalación
- Módulos automontables
- Los diferentes conjuntos se adaptan fácilmente a la altura del edificio.
- Escaleras de evacuación modulares de acero galvanizado en caliente
- Escaleras de evacuación modulares de aluminio

76

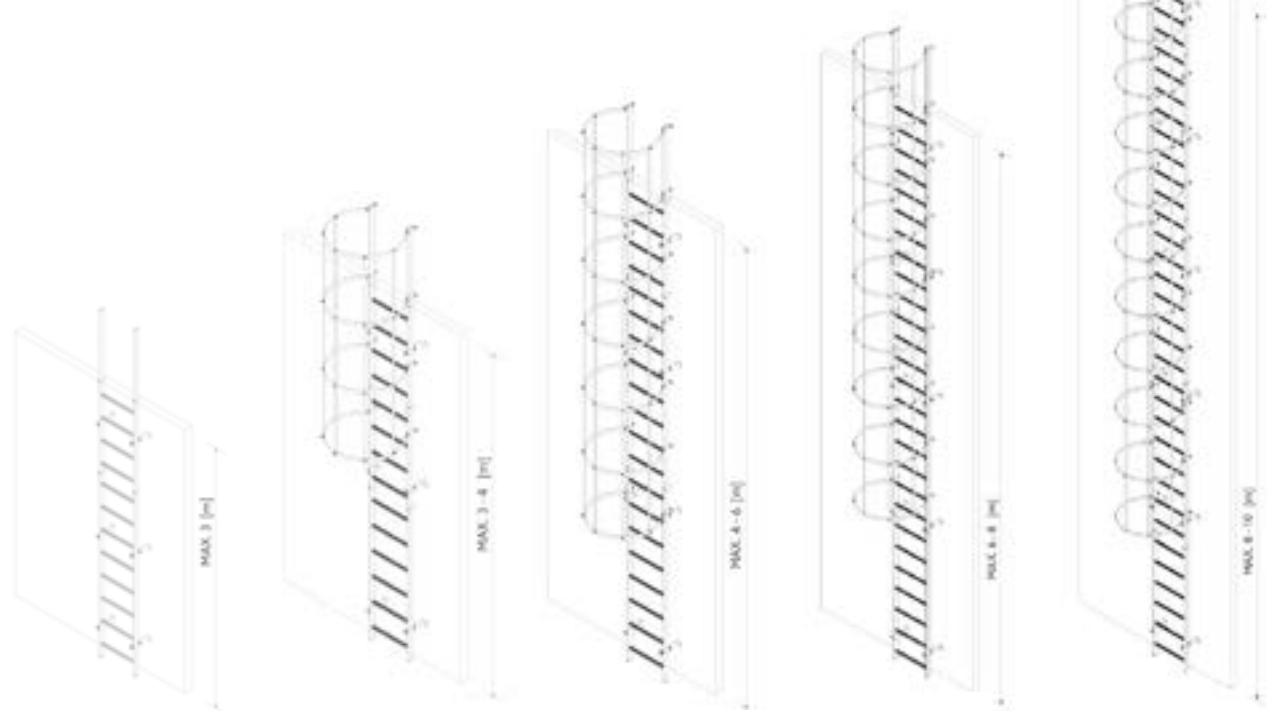

SET 1
DO 3[m]

SET 2
3-4[m]

SET 3
4-6[m]


SET 4
6-8[m]

SET 5
8-10[m]

ESCALERAS A MEDIDA

Diseñamos y fabricamos escaleras de evacuación de acero personalizadas y adaptadas a los requisitos y las instalaciones del cliente. Las escaleras de evacuación de la marca Drabest cumplen todas las normas necesarias, poseen certificados de seguridad y salud, lo que garantiza la seguridad y la comodidad durante el trabajo. La escalera de evacuación vertical está montada permanentemente en edificios o maquinaria, y su función principal es proporcionar un medio totalmente seguro para acceder a las estructuras a las que está fijada.

- ¡35 años de experiencia en el sector de las construcciones especiales!
- Estructura personalizada adaptada a sus instalaciones.
- Ejecución puntual.
- Presupuesto gratuito: envíe sus consultas a uslugi@drabest.pl.
- También realizamos construcciones de acero individuales por encargo, como portabicicletas o escaleras de almacén.







ESCALERAS PROFESIONALES ¡DESDE HACE 35 AÑOS!

ESCALERAS PROFESIONALES ¡DESDE HACE 35 AÑOS!

Drabest fue fundada el 15 de diciembre de 1990 en Cracovia por Piotr Paluch. Desde entonces, persigue su misión de «ofrecer a las personas productos de la máxima calidad a un precio razonable, garantizando al mismo tiempo la seguridad en las alturas». La empresa lleva más de 30 años desarrollándose de forma dinámica en el mercado nacional y conquistando nuevos mercados extranjeros. La continua ampliación del surtido ofrecido a nuestros clientes y los muchos años de experiencia nos permiten responder a las necesidades de cada usuario. Actualmente fabricamos diversos tipos de estructuras de aluminio y acero para uso industrial y doméstico. Los productos disponibles actualmente son: HOME - para uso doméstico, PRO - para uso profesional, y la línea MAX diseñada para los profesionales.

CALIDAD SUPERIOR

Al elegir los productos de Drabest, recibirá equipos de la máxima calidad para el trabajo en altura, incluidos andamios y escaleras. Aquí tiene la oferta de una de las principales empresas polacas del sector. La amplia gama de productos de Drabest es una solución perfecta para una gran variedad de obras de construcción y renovación, así como para uso doméstico.

