

PORÓWNANIE PRODUKTÓW

DRABINY JEDNOSTRONNE	2 - 7
DRABINY DWUSTRONNE	2
DRABINY 3-ELEMENTOWE	3
DRABINY TELESKOPOWE	4
DRABINY UNIWERSALNE	5
RUSZTOWANIA ALUMINIOWE	6
RUSZTOWANIA HECTOR/IKAR	7

WINDA DEKARSKA

8 - 11

DRABINY JEDNOSTRONNE

ALD 125 KG Z HACZYKIEM - HOME	14
ALD 125 KG Z PÓŁKĄ - HOME	15
ALD 150 KG Z HACZYKIEM - PRO	16
ALD 150 KG Z PÓŁKĄ - PRO	17
ALD 150 KG Z PÓŁKĄ I PORĘCZAMI - PRO	18
ALD MAX 150 KG - MAX	19
Z WŁÓKNA SZKLANEGO 150 KG - MAX	20
STD 125 KG - HOME	21
MINIFERO 150 KG - PRO	22
KS 150 KG - HOME	23
ST TW 150 KG - HOME	24
PLATFORMA HOP UP 150 KG - PRO	25

DRABINY DWUSTRONNE

DD 125KG - HOME	26 - 31
DD 150 KG - PRO	28
DREW 150 KG - PRO	29
	30

DRABINY TELESKOPOWE

TELESKOPOWA 125 KG - HOME	32 - 35
TELESKOPOWA 150 KG - MAX	34
	35

DRABINY PRZYSTAWNE

DP 150 KG - PRO	36 - 39
	38

DRABINY 2-ELEMENTOWE

DW 2 150 KG - HOME	40 - 43
DW 2 150 KG - PRO	42
	43

DRABINY 3-ELEMENTOWE

DW 3 150 KG - HOME	44 - 49
DW 3 150 KG - PRO	46
DW 3 150 KG - MAX	47
	48

DRABINY UNIWERSALNE

DU 4X3 125 KG - HOME	50 - 57
DU 4X3 125 KG Z PODESTEM - HOME	52
DU 4X3 125 KG AL-ST - HOME	53
DU 4X3 125 KG Z PODESTEM AL-ST - HOME	54
DU 4X3 150 KG - HOME	55
DU 4X3 150 KG - MAX	56
	57

RUSZTOWANIA DRABINOWE

ARD 150 KG - HOME	58 - 65
ARD 150 KG - PRO	60
IKAR 150 KG - PRO	61
HECTOR 160 KG - PRO	62
HECTOR BASIC 150 KG - PRO	63
	64

AKCESORIA

66 - 73

DRABINY EWAKUACYJNE

74 - 79

O NAS

80

WYBIERZ NAJLEPSZĄ DRABINĘ!

PARAMETRY

DRABINY JEDNOSTRONNE

ALD



NOŚNOŚĆ

125 KG

150 KG

150 KG

GRUBOŚĆ PROFILI

0,8 mm

1,2 mm

model 3-6
1,2 mm model 7-8
1,4 mm

UŻYTKOWANIE



NORMA / CERTYFIKAT

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
125 KG

CERTIFICATE
EN 131
PROFESSIONAL USE



CERTIFICATE
EN 131
PROFESSIONAL USE

PARAMETRY

DRABINY DWUSTRONNE

DD



NOŚNOŚĆ

125 KG

150 KG

GRUBOŚĆ PROFILI

0,8 mm

1,2 mm

UŻYTKOWANIE



NORMA / CERTYFIKAT

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
125 KG



DRABINA 3-ELEMENTOWA - JAK WYBRAĆ?

PARAMETRY

DRABINY 3-ELEMENTOWE

DW3



MODELE	6-11	6-16	7, 9, 11, 13																								
PROFIL SZCZEBŁA	25x25 mm	28x28 mm	28x28 mm																								
UŻYTKOWANIE																											
ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY SZCZEBŁAMI	265 mm	265 mm	290 mm																								
FUNKCJA NA SCHODY																											
STOPKI	STANDARDOWE CZARNE	2-KOMPONENTOWE	RUCHOME DWUSTRONNE																								
DŁUGOŚĆ STABILIZATORA	<table><tr><th colspan="3">[mm]</th></tr><tr><td>675 dla modeli 6, 7</td><td>860 dla modeli 8, 9, 10</td><td>980 dla modeli 11</td></tr></table>	[mm]			675 dla modeli 6, 7	860 dla modeli 8, 9, 10	980 dla modeli 11	<table><tr><th colspan="3">[mm]</th></tr><tr><td>700 dla modeli 6</td><td>825 dla modeli 7, 8</td><td>900 dla modeli 9</td></tr><tr><th colspan="3">[mm]</th></tr><tr><td>974 dla modeli 10</td><td>1100 dla modeli 11, 12</td><td>1200 dla modeli 13-16</td></tr></table>	[mm]			700 dla modeli 6	825 dla modeli 7, 8	900 dla modeli 9	[mm]			974 dla modeli 10	1100 dla modeli 11, 12	1200 dla modeli 13-16	<table><tr><th colspan="3">[mm]</th></tr><tr><td>900 dla modeli 7</td><td>1100 dla modeli 9</td><td>1200 dla modeli 11, 13</td></tr></table>	[mm]			900 dla modeli 7	1100 dla modeli 9	1200 dla modeli 11, 13
[mm]																											
675 dla modeli 6, 7	860 dla modeli 8, 9, 10	980 dla modeli 11																									
[mm]																											
700 dla modeli 6	825 dla modeli 7, 8	900 dla modeli 9																									
[mm]																											
974 dla modeli 10	1100 dla modeli 11, 12	1200 dla modeli 13-16																									
[mm]																											
900 dla modeli 7	1100 dla modeli 9	1200 dla modeli 11, 13																									
NORMA / CERTYFIKAT																											
DODATKOWE ELEMENTY	STABILIZATOR	STABILIZATOR	• DODATKOWY STABILIZATOR (DOT. MODELI 3x11 ORAZ 3x13) • STAŁOWY WSPORNIK																								

WYBIERZ NAJLEPSZĄ DRABINĘ TELESKOPOWĄ!

PARAMETRY

DRABINY TELESKOPOWE



TELESKOPOWA

NOŚNOŚĆ

125 KG

150 KG

STABILIZATOR



dla modeli 11, 13



UŻYTKOWANIE



NORMA / CERTYFIKAT

DEKLARACJA ZGODNOŚCI 125 KG



SYSTEM SKŁADANIA

ODBOJNIKI

SOFT CLOSE

DRABINA PRZEGUBOWA - JAK WYBRAĆ?

PARAMETRY


DRABINY UNIWERSALNE



DU 4x3

NOŚNOŚĆ	125 KG	125 KG	150 KG
MATERIAŁ	ALUMINIUM	ALUMINIUM- STAL	ALUMINIUM
PODEST	✓	✓	✓
UŻYTKOWANIE			
NORMA / CERTYFIKAT	DEKLARACJA ZGODNOŚCI 125 KG	DEKLARACJA ZGODNOŚCI 125 KG	CERTIFICATE EN 131 PROFESSIONAL USE Załącznik do Dokumentacji Technicznej Przebiegła kontrolowania www.tuv.com ID: 0010000000

RUSZTOWANIA DRABINOWE - MODELE

RUSZTOWANIA	RUSZTOWANIA DRABINOWE	
		
WYMIARY PODESTU	1,14 x 0,34 m	1,50 x 0,46 m
SZEROKOŚĆ DRABINY	0,46 m	0,58 m
SZCZEBLE	25 x 25 mm	28 x 28 mm
UŻYTKOWANIE		
NORMA	CERTIFICATE EN 131 NON PROFESSIONAL USE	CERTIFICATE EN 131 PROFESSIONAL USE

JAKIE WYBRAĆ RUSZTOWANIE?

RUSZTOWANIA

RUSZTOWANIA DRABINOWE





WYMIARY PODESTU	1,34 x 0,60 m	1,34 x 0,60 m + boczne panele	1,30 x 0,60 m
NOŚNOŚĆ	150 KG	160 KG	150 KG
DŁUGOŚĆ STABILIZATORA	1,30 m	1,30 m	1,10 m
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ROBOCZA	4,00 m	4,73 m	4,00 m
NORMA	CERTIFICATE EN 131 PROFESSIONAL USE	CERTIFICATE EN 1004 PROFESSIONAL USE	CERTIFICATE EN 131 PROFESSIONAL USE



WINDA DEKARSKA



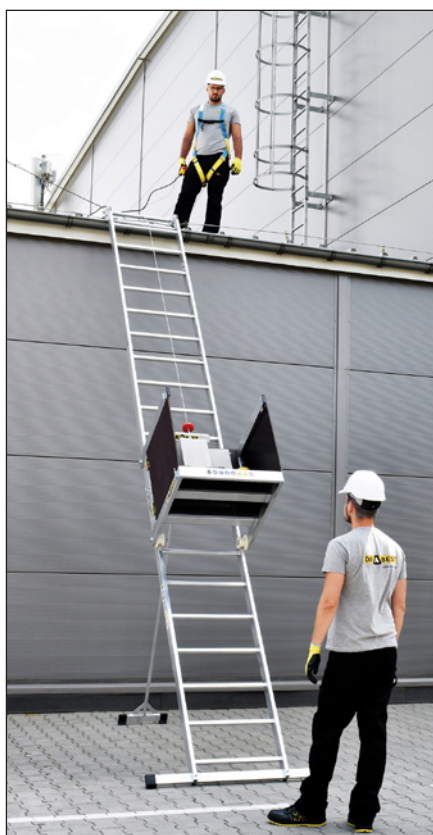


WINDA DEKARSKA

ALUMINIOWA KONSTRUKCJA DRABINOWA



- Lekka aluminiowa konstrukcja, która sprawdzi się doskonale jako codzienne wsparcie w pracach budowlanych oraz remontach
- Łatwy montaż i demontaż, a po złożeniu kompaktowa forma pozwoli na wygodny transport oraz przechowywanie
- Wszystkie elementy mają łączną wagę 90 kg
- Prędkość podnoszenia to aż 8 metrów na minutę
- Udźwig do 125 kilogramów
- Duży wózek transportowy STANDARD lub do PANELI FOTOWOLTAICZNYCH, który dodatkowo pokryty jest wodoodporną antypoślizgową sklejką
- Możliwość demontażu osłon bocznych w wózku standard umożliwia transport materiałów o różnych wymiarach
- Winda dekarska Drabest posiada deklarację CE, wszelkie niezbędne atesty oraz spełnia normy BHP
- Zapewni Tobie oraz Twoim pracownikom wiele lat bezpiecznej i wygodnej pracy

WINDA DEKARSKA		
WYMIARY I WAGI MOŻĄ RÓŻNIC SIĘ ±5%	A [m] WYSOKOŚĆ DO DACHU	6,50
	B [m] DŁUGOŚĆ DRABINY	12,5
	C [m] SZEROKOŚĆ DRABINY	0,63
	E [m] STABILIZATOR	1,12
	G [m] DŁUGOŚĆ PODPORY	1,90 ÷ 3,30
	WAGA [kg]	90
	WYMIARY OPAKOWANIA	2,00 x 0,80 x 1,50


Wózek STANDARD WT-AL-M-12

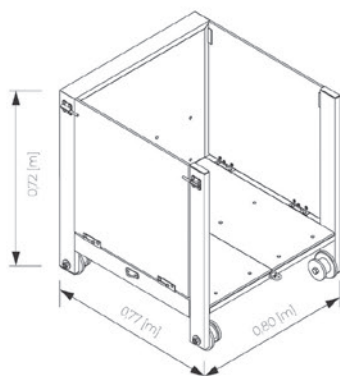

Wózek do PANELI FOTOWOLTAICZNYCH WT-AL-M-12-BW

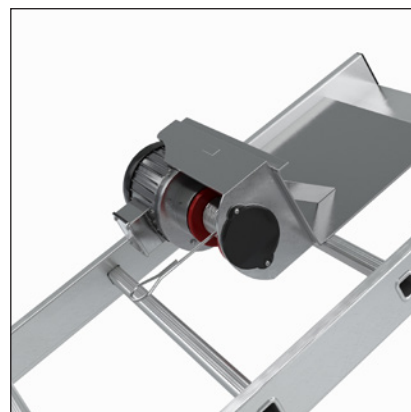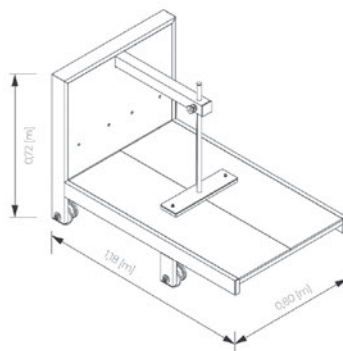

WINDA DEKARSKA



MINIMALNA MOC SILNIKA	1050 W
NAPIĘCIE ZASILANIA	230 V
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE WYCIĄGU	125 [kg]
DŁUGOŚĆ LINY	12 [m]
PRĘDKOŚĆ PODNOSZENIA	8 [m/min.]
STOPIEŃ OCHRONY SILNIKA	IP 54



DRABINY JEDNOSTRONNE



DRABINY JEDNOSTRONNE

DO UŻYTKU DOMOWEGO



■ W ZESTAWIE



■ ALD 4 125 KG

14



ALD 125 KG Z HACZYKIEM - HOME

DRABINA DOMOWA ALUMINIOWA Z HACZYKIEM WEJŚCIE JEDNOSTRONNE

- Dedykowana do pracy w **gospodarstwach domowych**
- Solidna konstrukcja drabiny z wytrzymałego aluminium
- Bezpieczny 0,60 [m] pałąk z haczykiem na wiaderko
- Stalowy podest roboczy 0,25x0,25 [m] o specjalnie tłoczonej powierzchni gwarantuje bezpieczną pracę
- Dodatkowe pasy w modelach ALD 6, 7, 8
- Nitowane karbowane stopnie, zabezpieczone osłonkami z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym
- Specjalne antypoślizgowe stopki zapewniają najwyższy standard bezpieczeństwa, chroni podłogę przed zarysowaniem
- Nośność **max. 125 kg**

ALD 125 KG Z HACZYKIEM	LICZBA STOPNI	3	4	5	6	7	8
	A [m] WYSOKOŚĆ ROBOCZA	2,54	2,75	2,97	3,19	3,40	3,62
	B [m] WYSOKOŚĆ DO PLATFORMY	0,54	0,75	0,97	1,19	1,40	1,62
	C [m] SZEROKOŚĆ DRABINY	0,40	0,43	0,45	0,48	0,50	0,52
	D [m] DŁUGOŚĆ DRABINY	1,21	1,45	1,68	1,91	2,15	2,37
	G [m] GRUBOŚĆ DRABINY	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
	WAGA [kg]	2,50	2,90	3,60	4,20	4,70	5,60
	DxCxG [m] WYMIARY OPAKOWANIA	1,21x0,4x0,12	1,45x0,43x0,12	1,68x0,45x0,12	1,91x0,45x0,12	2,15x0,50x0,12	2,37x0,52x0,12

DO UŻYTKU DOMOWEGO



■ W ZESTAWIE



■ ALDP 4 125 KG



15

ALD 125 KG Z PÓŁKĄ - HOME

DRABINA ALUMINIOWA DOMOWA Z PÓŁKĄ NA NARZĘDZIA WEJŚCIE JEDNOSTRONNE

- Dedykowana do pracy w **gospodarstwach domowych**
- Solidna konstrukcja drabiny z wytrzymałego aluminium
- Bezpieczny 0,60 [m] pałąk z **półką na narzędzia**
- Stalowy podest roboczy 0,25x0,25 [m] o specjalnie tłocznej powierzchni gwarantuje bezpieczną pracę
- Dodatkowe pasy w modelach ALDP 6, 7, 8
- Nitowane karbowane stopnie, zabezpieczone osłonkami z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym
- Specjalne antypoślizgowe stopki zapewniają najwyższy standard bezpieczeństwa, chroni podłogę przed zarysowaniem
- Nośność **max. 125 kg**

ALD 125 KG Z PÓŁKĄ	LICZBA STOPNI	3	4	5	6	7	8
	A [m] WYSOKOŚĆ ROBOCZA	2,54	2,75	2,97	3,19	3,40	3,62
	B [m] WYSOKOŚĆ DO PLATFORMY	0,54	0,75	0,97	1,19	1,40	1,62
	C [m] SZEROKOŚĆ DRABINY	0,40	0,43	0,45	0,48	0,50	0,52
	D [m] DŁUGOŚĆ DRABINY	1,21	1,45	1,68	1,91	2,15	2,37
	G [m] GRUBOŚĆ DRABINY	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
	WAGA [kg]	2,50	2,90	3,60	4,20	4,70	5,60
	DXCXG [m] WYMIARY OPAKOWANIA	1,21x0,4x0,12	1,45x0,43x0,12	1,68x0,45x0,12	1,91x0,45x0,12	2,15x0,50x0,12	2,37x0,52x0,12
	WYMIARY I WAGI MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ +/- 5%						

DRABINY JEDNOSTRONNE

DLA PROFESJONALISTÓW

16



■ W ZESTAWIE

■ ALD 4 150 KG


ALD 150 KG Z HACZYKIEM - PRO

DRABINA ALUMINIOWA Z HACZYKIEM WEJŚCIE JEDNOSTRONNE

- Dedykowana **do użytku profesjonalnego**, m.i. w magazynie, w zakładzie pracy
- Bezpieczny 0,60 [m] pałąk z haczykiem na wiaderko
- Stalowy podest roboczy 0,25x0,25 [m] o specjalnie tłoczonej powierzchni gwarantuje bezpieczną pracę
- Specjalne **antypoślizgowe stopki**, przykręcone do profilu
- Karbowane stopnie nitowane i zabezpieczone osłonkami z tworzywa sztucznego w kolorze żółtym
- Nośność **max. 150 kg**
- Wyprodukowano zgodnie z **normą EN 131**
- **Certyfikat bezpieczeństwa TÜV Rheinland**

ALD 150 KG Z PÓŁKĄ	LICZBA STOPNI	3	4	5	6	7	8
	A [m] WYSOKOŚĆ ROBOCZA	2,54	2,75	2,97	3,19	3,40	3,62
	B [m] WYSOKOŚĆ DO PLATFORMY	0,54	0,75	0,97	1,19	1,40	1,62
	C [m] SZEROKOŚĆ DRABINY	0,40	0,43	0,45	0,48	0,50	0,52
	D [m] DŁUGOŚĆ DRABINY	1,21	1,45	1,68	1,91	2,15	2,37
	G [m] GRUBOŚĆ DRABINY	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
	WAGA [m]	3,20	3,70	4,30	5,10	5,80	6,60
	DxCxG [m] WYMIARY OPAKOWANIA	1,21x0,4x0,12	1,45x0,43x0,12	1,68x0,45x0,12	1,91x0,45x0,12	2,15x0,50x0,12	2,37x0,52x0,12
	WYMIARY I WAGA MOGĄ RÓŻNIC SIĘ ± 5%						


DLA PROFESJONALISTÓW



■ W ZESTAWIE



■ ALDP 4 150 KG



ALD 150 KG Z PÓŁKĄ - PRO


DRABINA ALUMINIOWA Z PÓŁKĄ NA NARZĘDZIA WEJŚCIE JEDNOSTRONNE

- Dedykowana **do użytku profesjonalnego**, m.in. w magazynie, w zakładzie pracy
- Lekka konstrukcja, wygodna do przechowywania
- Bezpieczny 0,60 [m] pałąk z **półką na narzędzia**
- Stalowy podest roboczy 0,25x0,25 [m] o tłoczonej powierzchni gwarantuje bezpieczną pracę, malowany proszkowo
- Karbowane stopnie nitowane i zabezpieczone osłonkami z tworzywa sztucznego
- **Antypoślizgowe stopki** zapewniają najwyższy standard bezpieczeństwa, chronią podłogę przed zarysowaniem, przykręcone do profilu!
- Nośność **max. 150 kg**
- Wyprodukowano zgodnie z normą **EN 131**

ALD 150 KG Z PÓŁKĄ	LICZBA STOPNI	3	4	5	6	7	8
	A [m] WYSOKOŚĆ ROBOCZA	2,54	2,75	2,97	3,19	3,40	3,62
	B [m] WYSOKOŚĆ DO PLATFORMY	0,54	0,75	0,97	1,19	1,40	1,62
	C [m] SZEROKOŚĆ DRABINY	0,40	0,43	0,45	0,48	0,50	0,52
	D [m] DŁUGOŚĆ DRABINY	1,21	1,45	1,68	1,91	2,15	2,37
	G [m] GRUBOŚĆ DRABINY	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
	WAGA [kg]	3,20	3,70	4,30	5,10	5,80	6,60
	DxCxG [m] WYMIARY OPAKOWANIA	1,21x0,4x0,12	1,45x0,43x0,12	1,68x0,45x0,12	1,91x0,45x0,12	2,15x0,50x0,12	2,37x0,52x0,12
	WYMIARY I WAGI MOGĄ RÓŻNIC SIĘ ± 5%						

DRABINY JEDNOSTRONNE

DLA PROFESJONALISTÓW



■ W ZESTAWIE



CERTIFICATE

EN 131

PROFESSIONAL USE



■ ALDP+P 4 150 KG

18



ALD 150 KG Z PÓŁKĄ I PORĘCZAMI - PRO

DRABINA ALUMINIOWA Z PÓŁKĄ NA NARZĘDZIA + PORĘCZE WEJŚCIE JEDNOSTRONNE

- Dedykowana **do użytku profesjonalnego**, m.i. w magazynie, w zakładzie pracy
- **Ergonomiczne poręcze** pomagają przy wchodzeniu
- Stalowy podest roboczy 0,25x0,25 [m] o specjalnie tłoczonej powierzchni gwarantuje bezpieczną pracę, malowany proszkowo
- Bezpieczny 0,60 [m] pałąk oraz półka na narzędzia
- Karbowane stopnie nitowane i zabezpieczone osłonkami z tworzywa sztucznego w kolorze żółtym
- Specjalne antypoślizgowe stopki, przykręcone do profilu!
- Nośność **max. 150 kg**
- Wyprodukowano zgodnie z normą **EN 131**

ALD 150 KG Z PÓŁKĄ I PORĘCZAMI	LICZBA STOPNI	4	5	6	7	8
	A [m] WYSOKOŚĆ ROBOCZA	2,75	2,97	3,19	3,40	3,62
	B [m] WYSOKOŚĆ DO PLATFORMY	0,75	0,97	1,19	1,40	1,62
	C [m] SZEROKOŚĆ DRABINY	0,43	0,45	0,48	0,50	0,52
	D [m] DŁUGOŚĆ DRABINY	1,47	1,70	1,93	2,17	2,39
	G [m] GRUBOŚĆ DRABINY	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
	WAGA [kg]	4,45	5,05	5,85	6,65	7,45
	DxCxG [m] WYMIARY OPAKOWANIA	1,47x0,43x0,12	1,70x0,45x0,12	1,93x0,45x0,12	2,17x0,50x0,12	2,39x0,52x0,12
	WYMIARY I WAGI MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ +/- 5%					

DLA PROFESJONALISTÓW



**50 %
SZERSZE
STOPNIE
120 [MM]**



**NOWE STOPKI
DWUKOMPONENTOWE
„CLICK”**

**CERTIFICATE
EN 131
PROFESSIONAL USE**



■ ALD MAX 5 150 KG

19

ALD MAX 150 KG - MAX

DRABINA ALUMINIOWA JEDNOSTRONNA

- Drabina aluminiowa MAX przeznaczona jest do użytku profesjonalnego
- Nowe stopki „Click” dwukomponentowe, antypoślizgowe z dodatkową gumową powłoką
- Wykonana z wysokiej jakości aluminium
- Wygodne stopnie o szerokości 120 [mm]
- Pierwszy stopień na wysokości 190 [mm]
- Półka na narzędzia wmontowana w profile
- Zawias z tworzywa sztucznego, zaciskany w podporze i nitowany do kabłąku
- Maksymalne obciążenie drabiny wynosi 150 kg
- Wyprodukowano zgodnie z normą EN 131

ALD MAX 150 KG	LICZBA STOPNI	3	4	5	6	7
	A [m] WYSOKOŚĆ ROBOCZA	2,61	2,82	3,04	3,26	3,47
	B [m] WYSOKOŚĆ DO PLATFORMY	0,61	0,82	1,04	1,26	1,47
	C [m] SZEROKOŚĆ DRABINY	0,43	0,44	0,47	0,49	0,52
	D [m] DŁUGOŚĆ DRABINY	1,31	1,54	1,77	2,00	2,24
	G [m] GRUBOŚĆ DRABINY	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
	WAGA [kg]	3,68	4,38	5,08	5,92	7,00
	DxCxG [m] WYMIARY OPAKOWANIA	1,31x0,43x0,12	1,54x0,44x0,12	1,77x0,47x0,12	2,00x0,49x0,12	2,24x0,52x0,12

DRABINY JEDNOSTRONNE

DLA PROFESJONALISTÓW



■ FIBREGLASS 8 150 KG



20

DRABINA Z WŁÓKNA SZKLANEGO - MAX

- Drabiny z włókna szklanego są wykonane z **trwałych, nieprzewodzących prąd materiałów**, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo podczas pracy na wysokości. Odporne na warunki atmosferyczne, dzięki czemu można je przechowywać wewnątrz i na zewnątrz, zgodnie z Twoimi potrzebami.
- Szerokie stopnie 80 mm
- Stabilne i mocne pobocznice z włókna szklanego
- Specjalne **antypoślizgowe stopki**
- Wysokie bezpieczeństwo podczas **prac elektrycznych**
- Maksymalne obciążenie drabiny wynosi **150 kg**
- Wyprodukowano zgodnie z **normą EN 131**

Z WŁÓKNA SZKLANEGO 150 KG	LICZBA STOPNI	4	5	6	8	10
	A [m] WYSOKOŚĆ ROBOCZA	2,01	2,27	2,53	3,05	3,57
	B [m] WYSOKOŚĆ DO PLATFORMY	0,26	0,52	0,78	1,30	1,82
	C [m] SZEROKOŚĆ DRABINY	0,45	0,48	0,514	0,583	0,65
	D [m] DŁUGOŚĆ DRABINY	1,14	1,42	1,70	2,26	2,82
	G [m] GRUBOŚĆ DRABINY	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	WAGA [kg]	5,30	6,55	7,50	10,10	12,60
	DxCxG [m] WYMIARY OPAKOWANIA	1,14x0,45x0,15	1,42x0,48x0,15	1,70x0,514x0,15	2,26x0,583x0,15	2,29x0,65x0,15

DO UŻYTKU DOMOWEGO



■ STD 125 KG



■ KOLORY

STD 125 - HOME

DRABINA STALOWA DOMOWA WEJŚCIE JEDNOSTRONNE

- Dedykowana do pracy w **gospodarstwach domowych**
- Solidna konstrukcja drabiny ze stali malowanej proszkowo
- Modele STD 3-8 malowane proszkowo - kolor szary
- Modele STD 4-6 malowane proszkowo - kolor czarny
- Bezpieczny 0,60 [m] pałak
- Stalowy podest roboczy 0,25 x 0,25 [m] o specjalnie tłoczonej powierzchni gwarantuje bezpieczną pracę
- Spawane, karbowane stopnie
- Specjalne stopki z tworzywa sztucznego zapewniają stabilność pracy
- Nośność **max. 125 kg**

STD 125 KG	LICZBA STOPNI	3	4	5	6	7	8
	A [m] WYSOKOŚĆ ROBOCZA	2,57	2,75	3,00	3,20	3,46	3,68
	B [m] WYSOKOŚĆ DO PLATFORMY	0,57	0,75	1,00	1,20	1,46	1,68
	C [m] SZEROKOŚĆ DRABINY	0,40	0,43	0,46	0,49	0,52	0,55
	D [m] DŁUGOŚĆ DRABINY	1,25	1,49	1,73	1,97	2,19	2,43
	G [m] GRUBOŚĆ DRABINY	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	WAGA [kg]	4,10	4,90	6,10	7,50	8,80	10,8
	DxCxG [m] WYMIARY OPAKOWANIA	1,25x0,4x0,08	1,49x0,43x0,08	1,73x0,46x0,08	1,97x0,49x0,08	2,19x0,52x0,08	2,43x0,55x0,08
	WYMIARY I WAGI MOGĄ RÓŻNIC SIĘ +/- 5%						

DRABINY JEDNOSTRONNE

DO UŻYTKU DOMOWEGO



■ MINIFERO 2 150 KG



■ MINIFERO 3 150 KG

CERTIFICATE
EN 14183
PROFESSIONAL USE



www.tuv.com
ID: 1111293938

22

MINIFERO 150 KG - PRO

DRABINA STALOWA DOMOWA WEJŚCIE JEDNOSTRONNE

- Solidna konstrukcja drabiny ze stali malowanej proszkowo
- Stalowy podest roboczy o specjalnie tłoczonej powierzchni gwarantuje bezpieczną pracę
- Szerokie, karbowane stopnie
- Specjalne stopki z tworzywa sztucznego zapewniają stabilność pracy
- Bezpieczny pałąk
- Nośność **max. 150 kg**
- Wyprodukowano zgodnie z normą **EN 14183**
- Certyfikat bezpieczeństwa **TÜV Rheinland GS**

MINIFERO 150 KG	LICZBA STOPNI	2	3
	A [m] WYSOKOŚĆ ROBOCZA	2,47	2,70
	B [m] WYSOKOŚĆ DO PLATFORMY	0,47	0,70
	C [m] SZEROKOŚĆ DRABINY	0,47	0,47
	D [m] DŁUGOŚĆ DRABINY	0,90	1,16
	G [m] GRUBOŚĆ DRABINY	0,05	0,05
	WAGA [kg]	4,03	5,60
	DxCxG [m] WYMIARY OPAKOWANIA	0,90x0,47x0,05	1,16x0,47x0,05

DO UŻYTKU DOMOWEGO



CERTIFICATE
EN 14183
PROFESSIONAL USE



KS 3 150KG



KS 2 150 KG

KS 150 KG - HOME

DRABINA STALOWA DOMOWA WEJŚCIE JEDNOSTRONNE

- Dedykowana do pracy w **gospodarstwach domowych**
- Solidna konstrukcja drabiny wykonana ze stali malowanej proszkowo
- Szerokie stopnie 0,31 x 0,205 [m] z powłoką antypoślizgową
- Specjalne stopki z tworzywa sztucznego zapewniają stabilność pracy
- Wygodny pałąk
- Nośność **max. 150kg**
- Wyprodukowano zgodnie z normą **EN 14183**

KS 125 KG	LICZBA STOPNI	2	3
	A [m] WYSOKOŚĆ ROBOCZA	2,46	2,69
	B [m] WYSOKOŚĆ DO PLATFORMY	0,46	0,69
	C [m] SZEROKOŚĆ DRABINY	0,47	0,47
	D [m] DŁUGOŚĆ DRABINY	1,16	1,40
	G [m] GRUBOŚĆ DRABINY	0,15	0,15
	WAGA [kg]	5,00	7,00
	DxCxG [m] WYMIARY OPAKOWANIA	1,16x0,47x0,15	1,40x0,47x0,15

DRABINY JEDNOSTRONNE

DO UŻYTKU DOMOWEGO



■ ST TW 1 150 KG



■ ST TW 2 150 KG



CERTIFICATE
EN 14183
PROFESSIONAL USE

24

ST TW 150 KG - HOME

TABORET STAŁOWY DOMOWY WEJŚCIE JEDNOSTRONNE


- Dedykowany do codziennej pracy w **gospodarstwach domowych**
- Solidna konstrukcja drabiny wykonana ze stali malowanej proszkowo
- Stalowy podest roboczy o specjalnej powierzchni gwarantuje bezpieczną pracę
- Szerokie stopnie
- Specjalne stopki z tworzywa sztucznego zapewniają stabilność pracy
- Nośność **max. 150kg**
- Wyprodukowano zgodnie z normą **EN 14183**

ST TW 150 KG	LICZBA STOPNI	1	2
WYMIARY I WAGA MOGĄ RÓŻNIC SIĘ ± 5%	A [m] WYSOKOŚĆ ROBOCZA	-	-
	B [m] WYSOKOŚĆ DO PLATFORMY	0,27	0,46
	C [m] SZEROKOŚĆ DRABINY	0,37	0,37
	D [m] DŁUGOŚĆ DRABINY	0,27	0,46
	G [m] GRUBOŚĆ DRABINY	0,29	0,50
	WAGA [kg]	1,65	3,10
	DxCxG [m] WYMIARY OPAKOWANIA	0,27x0,37x0,29	0,46x0,37x0,50

DLA PROFESJONALISTÓW



■ HOP UP 60x60



CERTIFICATE

EN 14183

PROFESSIONAL USE

25

PLATFORMA HOP UP - PRO ALUMINIOWA STALOWA

- Solidna konstrukcja wykonana z aluminium i stali.
- Wygodna platforma robocza dostępna w **3 rozmiarach**
- Doskonała do pracy na niskim poziomie
- Duża, ryflowana platforma oraz szeroki, stopień zapewniają stabilny dostęp z obu stron
- Antypoślizgowe stopki
- Haki zabezpieczające przed nadmiernym rozłożeniem
- Maksymalne obciążenie wynosi **150 kg**
- Wyprodukowano zgodnie z **normą EN 14183**

HOP UP 150 KG	WYMIARY PODESTU	30x60	30x100	60x60
	A [m] WYSOKOŚĆ ROBOCZA	2,51	2,51	2,51
	B [m] WYSOKOŚĆ DO PLATFORMY	0,51	0,51	0,51
	C [m] SZEROKOŚĆ DRABINY	0,42	0,42	0,63
	D [m] DŁUGOŚĆ DRABINY	0,67	1,05	0,71
	G [m] GRUBOŚĆ DRABINY	0,14	0,14	0,17
	WAGA [kg]	3,60	4,00	6,00
	DxCxG [m] WYMIARY OPAKOWANIA	0,67x0,41x0,14	1,05x0,41x0,14	0,70x0,63x0,16



DRABINY DWUSTRONNE



DRABINY DWUSTRONNE

DO UŻYTKU DOMOWEGO



DD 6 125 KG

28

DD 125 KG - HOME

DRABINA ALUMINIOWA DOMOWA WEJŚCIE DWUSTRONNE

- Dedykowana do codziennej pracy w **gospodarstwach domowych**
- Solidna konstrukcja drabiny z wytrzymałego aluminium
- Lekka, kompaktowa, wygodna w przechowywaniu
- Wygodny podest roboczy 0,16 x 0,34 [m]
- Karbowane stopnie nitowane i zabezpieczone osłonkami z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym
- Specjalne **antypoślizgowe stopki** zapewniają najwyższy standard bezpieczeństwa, chronią podłogę
- Dodatkowe **pasy zabezpieczające** przed rozsunięciem
- Nośność **max. 125 kg**

DD 125 KG	LICZBA STOPNI	2x2	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
	A [m] WYSOKOŚĆ ROBOCZA	2,38	2,20	2,41	2,62	2,83	3,04	3,26
	B [m] WYSOKOŚĆ DO PLATFORMY	0,38	0,60	0,81	1,02	1,23	1,44	1,66
	C [m] SZEROKOŚĆ DRABINY	0,39	0,41	0,44	0,46	0,48	0,51	0,53
	D [m] DŁUGOŚĆ DRABINY	0,41	0,63	0,87	1,10	1,33	1,56	1,79
	G [m] GRUBOŚĆ DRABINY	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
	WAGA [kg]	1,50	1,80	2,60	3,20	3,90	4,50	6,10
	DxCxG [m] WYMIARY OPAKOWANIA	0,41x0,39x0,16	0,63x0,41x0,16	1,10x0,46x0,16	1,10x0,46x0,16	1,33x0,48x0,16	1,56x0,51x0,16	1,79x0,53x0,16

DLA PROFESJONALISTÓW

DD 2x3 - 2x8



DD 2x2



DD 2x7 150 KG

*Podest roboczy
Modele : 2x2 - 2x4



Podest roboczy
Modele : 2x5 - 2x8



29

DD 150 KG - PRO


DRABINA ALUMINIOWA WEJŚCIE DWUSTRONNE

- Dedykowana do użytku profesjonalnego, m.in. w magazynie, w zakładzie pracy
- Solidna konstrukcja drabiny z wytrzymałego aluminium
- Lekka, kompaktowa, wygodna w przechowywaniu
- Wygodny podest roboczy* 0,20x0,345 [m]/0,16 x 0,34 [m]
- Dodatkowe **pasy zabezpieczające** przed rozsunięciem
- Karbowane stopnie nitowane i zabezpieczone osłonkami z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym
- **Antypoślizgowe stopki, przykręcone do profilu!**
- Nośność **max. 150 kg**
- Wyprodukowano zgodnie z normą EN 131/ EN 14183
- Certyfikat bezpieczeństwa TÜV Rheinland

DD 150 KG	LICZBA STOPNI	2x2	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
	A [m] WYSOKOŚĆ ROBOCZA	2,38	2,20	2,41	2,62	2,83	3,04	3,26
	B [m] WYSOKOŚĆ DO PLATFORMY	0,38	0,60	0,81	1,02	1,23	1,44	1,66
	C [m] SZEROKOŚĆ DRABINY	0,39	0,41	0,44	0,46	0,48	0,51	0,53
	D [m] DŁUGOŚĆ DRABINY	0,41	0,63	0,87	1,10	1,33	1,56	1,79
	G [m] GRUBOŚĆ DRABINY	0,20	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
	WAGA [kg]	1,70	2,40	3,20	4,20	4,90	5,80	6,80
	DxCxG [m] WYMIARY OPAKOWANIA	0,41x0,39x0,16	0,63x0,41x0,16	1,10x0,46x0,16	1,10x0,46x0,16	1,33x0,48x0,16	1,56x0,51x0,16	1,79x0,53x0,16

DRABINY DWUSTRONNE

DLA PROFESJONALISTÓW



30

CERTIFICATE

EN 131

PROFESSIONAL USE




■ DREW 2x7 150 KG

DREW 150 KG - PRO

DRABINA DREWNIANA MALARSKA WEJŚCIE DWUSTRONNE

- Drabina drewniana może służyć do malowania lub różnych innych prac wykonywanych wokół domu i ogrodu
- Dodatkowe elementy drabiny wykonane są ze stali ocynkowanej, w tym hak mocowany w górnej części drabiny ORAZ pręty wzmacniające
- Wykonana z impregnowanego drewna sosnowego
- Nośność **max. 150 kg**
- Wyprodukowano zgodnie z normą **EN 131**

DREW 150 KG		LICZBA STOPNI					
			2x3	2x4	2x5	2x6	2x7
	WYMIARY I WAGI MOGĄ RÓŻNIC SIĘ ±5%	A [m] WYSOKOŚĆ ROBOCZA	2,40	2,70	3,00	3,30	3,60
		B [m] MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ WEJŚCIA	0,30	0,59	0,88	1,17	1,46
		C [m] SZEROKOŚĆ DRABINY	0,45	0,49	0,53	0,57	0,61
		D [m] DŁUGOŚĆ DRABINY	0,95	1,24	1,53	1,82	2,11
		G [m] GRUBOŚĆ DRABINY	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
		WAGA [kg]	5,00	6,00	7,00	8,50	10,0
		DxCxG [m] WYMIARY OPAKOWANIA	0,95x0,45x0,13	1,24x0,49x0,13	1,53x0,53x0,13	1,82x0,57x0,13	2,11x0,61x0,13





DRABINY TELESKOPOWE




DRABINY TELESKOPOWE

DO UŻYTKU DOMOWEGO

34



■ TELESKOPOWA 11 HOME 125 KG



TELESKOPOWA 125 KG - HOME

DRABINA TELESKOPOWA

- Drabina teleskopowa – uniwersalna do różnych zadań domowych
- **Kompaktowa, lekka i wygodna** w transporcie oraz przechowywaniu
- Wskaźniki informujące o blokadzie poszczególnych szczebli
- Posiada **automatyczny system blokad**
- Szerokie i antypoślizgowe stopki
- Wykonana z wysokiej jakości **aluminium**
- Posiada uchwyt do wygodnego przenoszenia drabiny
- Wyposażona jest w **pas zabezpieczający**, który chroni przed rozsunięciem w transporcie
- Maksymalne obciążenie drabiny wynosi **125 kg**

TELESKOPOWA 125 KG	LICZBA SZCZEBLI	9	11	13
	A [m] MAX. WYSOKOŚĆ ROBOCZA	3,70	4,30	4,90
	B1 [m] DŁUGOŚĆ DRABINY ROZŁOŻONEJ	2,60	3,20	3,80
	B2 [m] DŁUGOŚĆ DRABINY PO ZŁOŻENIU	0,88	0,97	1,07
	C [m] SZEROKOŚĆ DRABINY	0,47	0,47	0,48
	G [m] GRUBOŚĆ DRABINY	0,07	0,08	0,09
	WAGA [kg]	6,50	8,30	10,5
	B2xCxD [m] WYMIARY OPAKOWANIA	0,88x0,47x0,07	0,97x0,47x0,08	1,07x0,48x0,09

DLA PROFESJONALISTÓW



„SOFT CLOSE”



CERTIFICATE
EN 131
PROFESSIONAL USE



■ DRABINA TELESKOPOWA 11 MAX



35

TELESKOPOWA 150 KG - MAX

DRABINA TELESKOPOWA

- Drabina teleskopowa MAX przeznaczona jest do użytku profesjonalnego
- Regulowana wysokość drabiny umożliwia dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb
- Kompaktowa, lekka i wygodna** w transporcie oraz przechowywaniu
- Wskaźniki informujące o blokadzie** poszczególnych szczebli na wymaganej wysokości
- Najwyższy szczebel, na którym można użytkować drabinę oznaczony jest wyróżniającym się kolorem
- Posiada **automatyczny system blokad**
- Szerokie i antypoślizgowe stopki
- Posiada **szeroki stabilizator**, wykończony antypoślizgowymi stopkami, które gwarantują bezpieczną pracę na drabinie (dot. modeli 11 i 13)
- Wykonana z wysokiej jakości aluminium
- Posiada uchwyt do wygodnego przenoszenia drabiny
- Wyposażona jest w pas zabezpieczający, który chroni przed rozsunięciem w transporcie
- Wyprodukowano zgodnie z **normą EN 131**
- Maksymalne obciążenie drabiny wynosi **150 kg**

TELESKOPOWA 150 KG	LICZBA SZCZEBLI	9	11	13
	A [m] MAX. WYSOKOŚĆ ROBOCZA	3,37	3,99	4,55
	B1 [m] DŁUGOŚĆ DRABINY ROZŁOŻONEJ	2,63	3,27	3,81
	B2 [m] DŁUGOŚĆ DRABINY PO ZŁOŻENIU	0,72	0,80	0,91
	C [m] SZEROKOŚĆ DRABINY	0,49	0,80	0,88
	G [m] GRUBOŚĆ DRABINY	0,10	0,10	0,11
	WAGA [kg]	8,50	11,3	14,5
	B2xCxG [m] WYMIARY OPAKOWANIA	0,76x0,52x0,09	0,84x0,55x0,09	0,91x0,55x0,10



DRABINY PRZYSTAWNE



DLA PROFESJONALISTÓW

38



DP PRO 12 150 KG



DP 150 KG - PRO

DRABINA ALUMINIOWA PRZEMYSŁOWA

- Profesjonalna drabina przystawna PRO, z której korzysta tysiące specjalistów branży technicznej, zajmujących się serwisem urządzeń, remontami czy wykończeniem wnętrz
- Modele od 12 do 18 stopni posiadają **dodatkowy stabilizator**
- Nośność **max. 150 kg**
- Szczegół posiadają **ryflowanie** w celu zapewnienia bezpieczeństwa, przytwierdzone do profilu systemem mocnego **tłoczenia**, modele 5-14 szczegół o profilu **25x25 [mm]**, modele 15-18 szczegół o profilu **28x28 [mm]**
- Całość uzupełniona jest o stopki antypoślizgowe, które zabezpieczają przed przesunięciami drabiny
- Wyprodukowano zgodnie z normą **EN 131**
- Certyfikat bezpieczeństwa TÜV Rheinland

DP 150 KG	LICZBA STOPNI	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	A [m] WYSOKOŚĆ ROBOCZA	2,43	2,69	2,98	3,24	3,46	3,72	3,97	4,24	4,50	4,75	5,00	5,26	5,52	5,78
	B [m] DŁUGOŚĆ DRABINY	1,39	1,65	1,92	2,18	2,45	2,71	2,98	3,25	3,52	3,78	4,05	4,32	4,58	4,85
	C [m] SZEROKOŚĆ DRABINY	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41	0,41
	G [m] DŁUGOŚĆ DRABINY	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,08	0,08	0,08	0,08
	S [m] STABILIZATOR	-	-	-	-	-	-	-	0,825	0,825	0,825	0,825	0,900	0,900	0,900
	WAGA [kg]	200	230	270	300	340	370	450	500	550	600	950	1030	1080	1130





DRABINY 2-ELEMENTOWE



DRABINY 2 - ELEMENTOWE

DO UŻYTKU DOMOWEGO



42

CERTIFICATE
EN 131
NON PROFESSIONAL USE



■ DW HOME 2x6 150 KG


DW 2 150 KG - HOME

DRABINA ALUMINIOWA DLA DOMU

- Dwuelementowa drabina HOME to doskonałe narzędzie pracy domowych majsterkowiczów
- **Stabilizator** montowany wyłącznie za pomocą śrub! Profil 40x20 [mm]
- Solidne zaczepy i blokady automatyczne
- Tłoczone szczeble o profilu **25x25 [mm]** posiadają **ryflowanie**, ułatwiające korzystanie z drabiny
- Zaciskane stopki antypoślizgowe oraz odbojniki ułatwiają ustawienie drabiny w pozycji wolnostojącej
- Nośność **max. 150 kg**
- Wyprodukowano zgodnie z normą **EN 131**

DW 2 150 KG	LICZBA STOPNI	2x6	2x7
	A1 [m] WYSOKOŚĆ ROBOCZA	2,95	3,16
	A2 [m] WYSOKOŚĆ ROBOCZA	3,70	3,96
	B1 [m] DŁUGOŚĆ DRABINY	1,64	1,91
	B2 [m] DŁUGOŚĆ DRABINY	2,70	2,97
	C [m] SZEROKOŚĆ DRABINY	0,45	0,45
	G [m] GRUBOŚĆ DRABINY	0,095	0,095
	WAGA [kg]	5,50	6,00

DLA PROFESJONALISTÓW

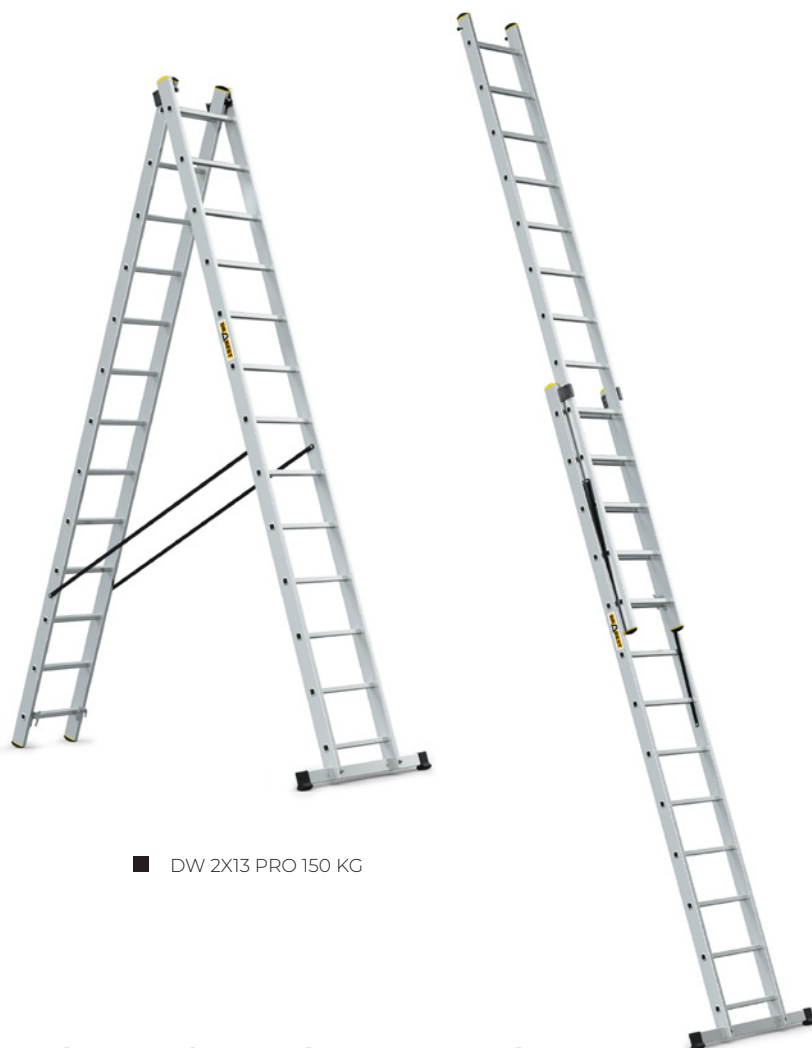

■ DW 2X13 PRO 150 KG



CERTIFICATE
EN 131
PROFESSIONAL USE



43

DW 2 150 KG - PRO

DRABINA ALUMINIOWA PRZEMYSŁOWA

- Profesjonalna drabina dwuelementowa PRO to doskonałe narzędzie pracy **dla specjalistów** poszukujących najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz wytrzymałości
- Stabilizator** montowany wyłącznie za pomocą śrub! Profil 60x20 [mm]
- Szczeble o profilu **28x28 [mm]** posiadają ryflowanie, przytwierdzone do profilu systemem mocnego tłoczenia
- Zaciskane stopki antypoślizgowe oraz odbojniki ułatwiają ustawienie drabiny w pozycji wolnostojącej
- Solidne zaczepy, zwora malowana, blokady automatyczne
- Nośność **max. 150 kg**
- Wyprodukowano zgodnie z normą **EN 131**
- Certyfikat bezpieczeństwa **TÜV Rheinland**

DW 2 150 KG	LICZBA STOPNI	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x11	2x13	2x14
	A1 [m] WYSOKOŚĆ ROBOCZA	2,97	3,22	3,47	3,72	3,98	4,23	4,62	4,90
	A2 [m] WYSOKOŚĆ ROBOCZA	3,98	4,25	4,51	5,02	5,53	5,78	6,55	7,04
	B1 [m] DŁUGOŚĆ DRABINY	1,68	1,94	2,20	2,46	2,72	2,98	3,52	3,78
	B2 [m] DŁUGOŚĆ DRABINY	2,73	3,00	3,26	3,79	4,32	4,58	5,64	6,17
	C [m] SZEROKOŚĆ DRABINY	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,48	0,48
	G [m] GRUBOŚĆ DRABINY	0,11	0,11	0,11	0,12	0,14	0,14	0,14	0,16
	WAGA [kg] WAGA	6,30	7,20	7,80	9,00	10,30	11,20	17,20	19,60



DRABINY 3-ELEMENTOWE



DRABINY 3 - ELEMENTOWE

DO UŻYTKU DOMOWEGO



46

CERTIFICATE
EN 131
NON PROFESSIONAL USE



■ DW HOME 3x9 150 KG

DW 3 150 KG - HOME

DRABINA ALUMINIOWA DLA DOMU

- Drabina trzelementowa HOME to doskonałe narzędzie pracy domowych majsterkowiczów
- **Stabilizator** montowany wyłącznie za pomocą śrub!
- Tłoczone szczeble o profilu **25x25 [mm]** posiadają ryflowanie, ułatwiające korzystanie z drabiny
- Solidne zaczepy i blokady automatyczne
- Zaciskane, czarne **stopki antypoślizgowe** oraz prowadnice ułatwiające ustawienie drabiny w pozycji wolnostojącej
- Nośność **max. 150 kg**
- Wyprodukowano zgodnie z normą EN 131

DW3 150 KG	LICZBA SZCZEBLI	3x6	3x7	3x8	3x9	3x10	3x11
	A1 [m] WYSOKOŚĆ ROBOCZA	3,17	3,42	3,94	4,49	4,44	5,26
	A2 [m] WYSOKOŚĆ ROBOCZA	3,98	4,23	4,97	5,47	5,72	6,55
	B1 [m] DŁUGOŚĆ DRABINY	1,65	1,90	2,20	2,46	2,70	2,99
	B2 [m] DŁUGOŚĆ DRABINY	2,97	3,25	4,02	4,54	4,80	5,64
	C [m] SZEROKOŚĆ DRABINY	0,46	0,46	0,45	0,46	0,45	0,46
	G [m] GRUBOŚĆ DRABINY	0,13	0,13	0,16	0,16	0,16	0,18
	WAGA [kg]	8,00	9,00	11,00	12,50	13,50	15,10

DLA PROFESJONALISTÓW



■ DW 3x9 PRO 150 KG



CERTIFICATE
EN 131
PROFESSIONAL USE



47

DW 3 150 KG - PRO

DRABINA ALUMINIOWA PRZEMYSŁOWA

- Profesjonalna drabina trzelementowa PRO to doskonałe narzędzie pracy dla specjalistów, poszukujących najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz solidności
- Stabilizator** montowany wyłącznie za pomocą śrub!
- Szczelby o profilu **28x28 [mm]** posiadają ryflowanie, przytwierdzone do profilu systemem mocnego **tłoczenia**
- Możliwość korzystania z drabiny na schodach!* (Zobacz strona 69)
- Zaciskane **stopki antypoślizgowe**
- Prowadnice ułatwiają ustawienie drabiny w pozycji wolnostojącej
- Solidne zaczepy, zwora malowana, blokady automatyczne
- Nośność **max. 150 kg**
- Wyprodukowano zgodnie z normą **EN 131**
- Certyfikat bezpieczeństwa **TÜV Rheinland**

DW 3 150 KG	LICZBA STOPNI	3x6	3x7	3x8	3x9	3x10	3x11	3x12	3x13	3x14	3x15	3x16
	A1 [m] WYSOKOŚĆ ROBOCZA	3,40	3,75	4,00	4,51	5,01	5,01	6,04	6,56	7,06	7,58	8,08
	A2 [m] WYSOKOŚĆ PLATFORMY	4,43	5,05	5,05	5,83	6,31	6,31	8,09	8,61	9,62	10,39	10,83
	B1 [m] SZEROKOŚĆ DRABINY	1,68	1,95	2,20	2,46	2,72	2,98	3,25	3,52	3,78	4,05	4,31
	B2 [m] DŁUGOŚĆ DRABINY	3,45	4,09	4,09	4,90	5,39	5,39	7,24	7,77	8,82	9,62	10,07
	C [m] GRUBOŚĆ DRABINY	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
	G [m]	0,155	0,155	0,155	0,16	0,175	0,175	0,19	0,19	0,22	0,22	0,22
	WAGA [kg]	9,10	10,20	11,50	13,00	15,10	16,40	23,00	24,60	30,00	32,00	34,00

DRABINY 3 - ELEMENTOWE

DLA PROFESJONALISTÓW

48



■ DW 3 MAX 3x11 150 KG



CERTIFICATE
EN 131
PROFESSIONAL USE

DW3 150 KG - MAX

DRABINA ALUMINIOWA PRZEMYSŁOWA

- Profesjonalna drabina **trzyelementowa** MAX to narzędzie wielofunkcyjne do profesjonalnych i domowych zastosowań
- Ruchoma stopka** z dużą gumową powierzchnią antypoślizgową przystosuje drabinę do każdego rodzaju podłoża - funkcja do gruntu
- Gumowe **kółka obrotowe** ułatwiają rozkładanie drabiny oraz chronią ścianę przed uszkodzeniem
- Dodatkowy **wspornik stalowy** usztywnia konstrukcję w pozycji wolnostojącej zwiększając komfort oraz bezpieczeństwo pracy
- Solidne zaczepy, zwora malowana, blokady automatyczne
- Elementy stalowe są podwójnie zabezpieczone przed korozją
- Dodatkowy stabilizator w modelach 3x11 oraz 3x13 dla trzeciego segmentu drabiny zapewnia wyjątkową stabilność
- Szczelby o profilu 28x28 [mm] posiadają ryfowanie
- Nośność **max. 150 kg**
- Wyprodukowano zgodnie z **normą EN 131**

DW 3 150 KG	LICZBA SZCZEBLI	3x7	3x9	3x11	3x13
	A1 [m] WYSOKOŚĆ ROBOCZA	4,00	4,70	6,10	6,90
	A2 [m] WYSOKOŚĆ PLATFORMY	5,30	6,13	8,34	10,07
	B1 [m] SZEROKOŚĆ DRABINY	2,12	2,71	3,29	3,87
	B2 [m] DŁUGOŚĆ DRABINY	4,41	5,30	7,61	9,37
	C [m] GRUBOŚĆ DRABINY	0,45	0,45	0,48	0,48
	G [m]	0,16	0,18	0,22	0,22
	WAGA [kg]	13,00	16,00	25,70	33,00



■ DW 3 MAX




DRABINY UNIWERSALNE



DRABINY UNIWERSALNE

DO UŻYTKU DOMOWEGO



52

BRAK
PODESTU



■ DU 4x3 HOME 125 KG

DU 4x3 125 KG - HOME

DRABINA PRZEGUBOWA DOMOWA ALUMINIOWA

- Drabina przegubowa z serii HOME to bardzo wygodne rozwiązanie **do prac przydomowych**
- Możliwość rozłożenia drabiny aż w **3 konfiguracjach**
- Posiada **dwa stabilizatory** o przekrojach profilu 62x17 [mm], które są wykończone antypoślizgowymi stopkami, co minimalizuje ryzyko ślizgania się drabiny. Stopki te są przynitowane do profilu stabilizatora, a finalnie stabilizator przykręcony jest do drabiny za pomocą śrub z nakrętkami samokontrującymi
- Szczęble zamontowane metodą tłoczenia, posiadają ryflowania, które zwiększają bezpieczeństwo podczas pracy na drabinie
- **Mechanizm blokady** przegubów w wybranej pozycji jest niezawodny, posiada system samoblokujących się zawiasów, co sprawia, że drabina jest łatwa w obsłudze
- Kompaktowa i wygodna w transporcie
- Maksymalne **obciążenie 125kg**

DU 4X3 HOME 125 KG	LICZBA SZCZEBLI	4x3	4x4
	A1/A2/A3 [m] WYSOKOŚĆ ROBOCZA	2,73/3,27/4,05	3,25/4,05/5,10
	B1/B2/B3/B4 [m] DŁUGOŚĆ DRABINY	0,98/1,52/3,38/0,91	1,50/2,30/4,46/1,18
	C [m] SZEROKOŚĆ DRABINY	0,33	0,33
	G [m] GRUBOŚĆ DRABINY	0,25	0,25
	WAGA [kg]	9,80	12,8
	B4xCxG [m] WYMIARY OPAKOWANIA	0,91x0,33x0,25	1,18x0,33x0,25

DO UŻYTKU DOMOWEGO



■ DU 4x3 HOME 125 KG + PODEST

■ W ZESTAWIE



DU 4x3 125 KG + PODEST - HOME

DRABINA PRZEGUBOWA DOMOWA ALUMINIOWA

- Drabina przegubowa z serii HOME to bardzo wygodne rozwiązanie **do prac przydomowych**
- Możliwość rozłożenia drabiny aż w **4 konfiguracjach**
- Posiada dwa stabilizatory o przekrojach profilu 62x17 [mm], które są wykończone antypoślizgowymi stopkami, co minimalizuje ryzyko ślizgania się drabiny. Stopki te są przynitowane do profilu stabilizatora, a finalnie stabilizator przykręcony jest do drabiny za pomocą śrub z nakrętkami samokontrującymi
- Kompaktowa i wygodna w transporcie
- Szczeble zamontowane metodą tłoczenia, posiadają ryfłowania, które zwiększają bezpieczeństwo podczas pracy na drabinie
- Mechanizm blokady** przegubów w wybranej pozycji jest niezawodny, posiada system samoblokujących się zawiasów, co sprawia, że drabina jest łatwa w obsłudze
- Podest dołączony do drabiny, składa się z dwóch stalowych elementów, które po zamontowaniu dają możliwość użytkowania drabiny w formie podestu
- Maksymalne **obciążenie 125kg**

DU 4x3 HOME 125 KG + PODEST	LICZBA SZCZEBLI	4x3
	A1/A2/A3/A4 [m] WYSOKOŚĆ ROBOCZA	2,65/2,73/3,27/4,05
	B1/B2/B3/B4/B5 [m] DŁUGOŚĆ DRABINY	0,9/0,98/1,52/3,38/0,91
	C [m] SZEROKOŚĆ DRABINY	0,33
	G [m] GRUBOŚĆ DRABINY	0,25
	WAGA [kg]	13,20
	B5xCxG [m] WYMIARY OPAKOWANIA	0,91x0,33x0,25



DRABINY UNIWERSALNE

DO UŻYTKU DOMOWEGO

54



■ DU 4x3 HOME 125 KG



BRAK
PODESTU

DU 4x3 125 KG - HOME


DRABINA PRZEGUBOWA DOMOWA ALUMINIOWO-STALOWA

- Drabina przegubowa z serii HOME to doskonałe rozwiązanie **do wykonywania prac w domu**
- Możliwość rozłożenia drabiny aż w **3 konfiguracjach**
- Posiada **dwa stabilizatory** o przekrojach profilu 62x17 [mm], które są wykończone antypoślizgowymi stopkami, co minimalizuje ryzyko ślizgania się drabiny. Stopki te są przynitowane do profilu stabilizatora, a finalnie stabilizator przykręcony jest do drabiny za pomocą śrub z nakrętkami samokontrującymi
- Wykonana z aluminium i stali
- Szczelble zamontowane metodą tłoczenia, posiadają ryflowania, które zwiększają bezpieczeństwo podczas pracy na drabinie
- **Mechanizm blokady** przegubów w wybranej pozycji jest niezawodny, posiada system samoblokujących się zawiasów, co sprawia, że drabina jest łatwa w obsłudze
- Kompaktowa i wygodna w transporcie
- Maksymalne **obciążenie 125kg**

DU 4X3 125 KG - ALUMINIUM+ STAL	LICZBA SZCZEBLI	4x3
	A1/A2/A3 [m] WYSOKOŚĆ ROBOCZA	2,73/3,26/4,05
	B1/B2/B3/B4 [m] DŁUGOŚĆ DRABINY	0,98/1,51/3,37/0,89
	C [m] SZEROKOŚĆ DRABINY	0,32
	G [m] GRUBOŚĆ DRABINY	0,25
	WAGA [kg]	10,3
	B4xCxG [m] WYMIARY OPAKOWANIA	0,90x0,33x0,25

DO UŻYTKU DOMOWEGO

■ W ZESTAWIE



■ DU 4x3 HOME 125 KG + PODEST

55

DU 4x3 125 KG + PODEST - HOME

DRABINA PRZEGUBOWA DOMOWA ALUMINIOWO-STALOWA

- Drabina przegubowa z serii HOME to doskonałe rozwiązanie do wykonywania prac w domu
- Możliwość rozłożenia drabiny aż w 4 konfiguracjach, również w formie podestu, dzięki dołączonym platformom
- Posiada dwa stabilizatory o przekrojach profilu 62x17 [mm], które są wykończone antypoślizgowymi stopkami, co minimalizuje ryzyko ślizgania się drabiny. Stopki te są przynitowane do profilu stabilizatora, a finalnie stabilizator przykręcony jest do drabiny za pomocą śrub z nakrętkami samokontrującymi
- Wykonana z aluminium i stali
- Szczelby zamontowane metodą tłoczenia, posiadają ryflowania, które zwiększają bezpieczeństwo podczas pracy na drabinie
- Mechanizm blokady przegubów w wybranej pozycji jest niezawodny, posiada system samoblokujących się zawiasów, co sprawia, że drabina jest łatwa w obsłudze
- Kompaktowa i wygodna w transporcie
- Maksymalne obciążenie 125kg


DU 4X3 125 KG + PODEST - ALUMINIUM+ STAL	LICZBA SZCZEBLI	4x3
	A1/A2/A3/A4 [m] WYSOKOŚĆ ROBOCZA	2,64/2,73/3,26/4,05
	B1/B2/B3/B4/B5 [m] DŁUGOŚĆ DRABINY	0,89/0,98/1,51/3,37/0,89
	C [m] SZEROKOŚĆ DRABINY	0,32
	G [m] GRUBOŚĆ DRABINY	0,25
	WAGA [kg]	13,7
	B5xCxG [m] WYMIARY OPAKOWANIA	0,90x0,33x0,25

DRABINY UNIWERSALNE DO UŻYTKU DOMOWEGO

56



■ DU 4x3 150 KG HOME



BRAK
PODESTU

DU 4X3 150 KG - HOME

DRABINA ALUMINIOWA PRZEGUBOWA 4X3


- Drabina przegubowa HOME to doskonałe narzędzie dla majsterkowiczów
- Dwa stabilizatory 60x20 [mm]
- Szczęble o profilu 28x28 [mm] są rowkowane dla zapewnienia bezpieczeństwa, mocowane do profilu za pomocą mocnego systemu dociskowego
- Czarne antypoślizgowe nóżki w stabilizatorze zabezpieczają przed przesuwaniem się drabiny
- Platforma - nie wchodzi w skład zestawu (opcja dodatkowa)
- Nośność maks. 150 kg

DU 4X3 150 KG	LICZBA SZCZĘBLI	4x3
WYMIARY I WAGI NOGA POZNIE SIĘ +5%	A1/A2/A3/A4 [m] WYSOKOŚĆ ROBOCZA	3,01/3,81/4,34
	B1/B2/B3/B4/B5 [m] DŁUGOŚĆ DRABINY	0,90/1,80/2,60/3,45/0,95
	C [m] SZEROKOŚĆ DRABINY	0,35
	G [m] GRUBOŚĆ DRABINY	0,25
	S [M] STABILIZATOR	0,825 - 2 SZTUKI
	WAGA [kg]	15,10
	B5xCxG [m] WYMIARY OPAKOWANIA	0,25x0,95x0,35

DLA PROFESJONALISTÓW



■ DU 4x3 PRO 150 KG



CERTIFICATE
EN 131
PROFESSIONAL USE



57

DU 4X3 150 KG - MAX

DRABINA ALUMINIOWA PRZEGUBOWA 4X3 Z PODESTEM

- Drabina przegubowa MAX to doskonałe narzędzie pracy dla majsterkowiczów
- Dwa stabilizatory 60x20 [mm]
- Szczeble o profilu 28x28 [mm] posiadają ryflowanie w celu zapewnienia bezpieczeństwa, przytwierdzone do profilu systemem mocnego tłoczenia
- Czarne stopki antypoślizgowe stabilizatora zabezpieczają przed przesunięciami drabiny
- Podest z wodoodpornej sklejki antypoślizgowej składa się wraz z drabiną, wyposażony w szybki montaż zatrzaskowy
- Nośność **max. 150 kg**
- Wyprodukowano zgodnie z **normą EN 131**
- Certyfikat bezpieczeństwa **TÜV Rheinland**

DU 4X3 150 KG	LICZBA SZCZEBLI	4x3
	A1/A2/A3/A4 [m] WYSOKOŚĆ ROBOCZA	2,90/3,01/3,81/4,34
	B1/B2/B3/B4/B5 [m] DŁUGOŚĆ DRABINY	0,90/1,80/2,60/3,45/0,95
	C [m] SZEROKOŚĆ DRABINY	0,35
	G [m] GRUBOŚĆ DRABINY	0,25
	S [M] STABILIZATOR	0,825 - 2 SZTUKI
	WAGA [kg]	15,10
	B5xCxG [m] WYMIARY OPAKOWANIA	0,25x0,95x0,35



RUSZTOWANIA DRABINOWE




RUSZTOWANIA DRABINOWE

DO UŻYTKU DOMOWEGO

60



■ ARD 2x8 HOME 150 KG



CERTIFICATE
EN 131
NON PROFESSIONAL USE

ARD 150KG - HOME

RUSZTOWANIE ALUMINIOWE


- Dedykowana do pracy w **gospodarstwach domowych**
- Solidna konstrukcja rusztowania z aluminium
- Szeroki **podest roboczy 1,14 x 0,34 [m]**, specjalna powierzchnia podestu zapewnia stabilność oraz bezpieczeństwo podczas pracy
- **Ryflowane szczeble 25x25 [mm]** tłoczone do profilu
- **Stabilizator** o wymiarze 0,90 [m]
- Specjalne antypoślizgowe stopki zapewniają najwyższy standard bezpieczeństwa
- **3w1: rusztowanie, drabina przystawna, drabina wolnostojąca!**
- Nośność **max. 150 kg**
- Wyprodukowano zgodnie z **normą EN 131**

ARD 150 KG	LICZBA SZCZEBLI	ARD HOME 2x6	ARD HOME 2x7	ARD HOME 2x8
	A1/A2/A3 [m] WYSOKOŚĆ ROBOCZA	2,97/2,89/3,68	2,97/3,14/4,18	2,97/3,40/4,70
	B1 [m] DŁUGOŚĆ DRABINY	1,61	1,87	2,14
	B2 [m] DŁUGOŚĆ DRABINY	2,67	3,20	3,73
	C [m] SZEROKOŚĆ DRABINY	0,46	0,46	0,46
	E [m] SZEROKOŚĆ	0,89	1,14	1,14
	S [m] STABILIZATOR	0,90	0,90	0,90
	WAGA [kg]	11,0	12,0	13,0

DLA PROFESJONALISTÓW



■ ARD 2x8 PRO 150 KG



■ 3w1!

CERTIFICATE

EN 131

PROFESSIONAL USE

61

ARD 150KG - PRO

RUSZTOWANIE ALUMINIOWE PROFESJONALNE

- Rusztowanie aluminiowe PRO doskonale sprawdzi się jako narzędzie pracy dla majsterkowiczów
- Solidna konstrukcja rusztowania z aluminium
- Szeroki podest roboczy 1,50 x 0,46 [m], specjalna powierzchnia podestu zapewnia stabilność oraz bezpieczeństwo podczas pracy
- Ryflowane szczelnie 28x28 [mm] tłoczone do profilu
- Stabilizator o wymiarze 1,10 [m]
- Specjalne antypoślizgowe stopki zapewniają najwyższy standard bezpieczeństwa
- 3w1: rusztowanie, drabina przystawna, drabina wolnostojąca!
- Nośność max. 150 kg
- Wyprodukowano zgodnie z normą EN 131

ARD 150 KG	LICZBA SZCZEBLI	ARD PRO 2x6	ARD PRO 2x7	ARD PRO 2x8
	A1/A2/A3 [m] WYSOKOŚĆ ROBOCZA	2,97/2,89/3,68	2,97/3,14/4,18	2,97/3,40/4,70
	B1[m] DŁUGOŚĆ DRABINY	1,61	1,87	2,14
	B2 [m] DŁUGOŚĆ DRABINY	2,67	3,20	3,73
	C [m] SZEROKOŚĆ DRABINY	0,58	0,58	0,58
	E [m] SZEROKOŚĆ	1,50	1,50	1,50
	S [m] STABILIZATOR	1,10	1,10	1,10
	WAGA [kg]	16,0	17,0	18,0

WYMIARY I WAGA MOGĄ RÓŻNIC SIĘ +/- 5%

RUSZTOWANIA DRABINOWE

DLA PROFESJONALISTÓW



62

CERTIFICATE

EN 131

PROFESSIONAL USE



W ZESTAWIE

IKAR

IKAR 150 KG - PRO

RUSZTOWANIE ALUMINIOWE

- Aluminiowe rusztowanie drabinowe IKAR to konstrukcja jezdna dla branży budowlanej
- Szeroki podest roboczy 1,30x0,60 [m]
- Ryflowane szczeble 28x28 [mm] tłoczone do profilu
- Stabilizator o wymiarze 1,10 [m]
- Specjalne przeguby ułatwiają montaż konstrukcji
- Mocne **kółka** z tworzywa sztucznego
- 3w1: rusztowanie, drabina przystawna, drabina wolnostojąca**
- Nośność max. 150 kg
- Wyprodukowano zgodnie z normą EN 131

IKAR 150 KG	LICZBA SZCZEBLI	IKAR V1	IKAR V2	
WYMIARY I WAGI MOGA RÓŻNIC SIĘ +/- 5%	A1 [m] WYSOKOŚĆ ROBOCZA	4,00	A2 3,25	
	B1[m] DŁUGOŚĆ DRABINY	3,00	A2 3,00	
	C [m] SZEROKOŚĆ DRABINY	0,50		
	E [m] SZEROKOŚĆ	1,30		
	S [m] STABILIZATOR	1,10		
	WAGA [KG]	27,0		
	WYMIARY OPAKOWANIA [m]	0,50x0,32x1,65		


DLA PROFESJONALISTÓW



CERTIFICATE
EN 1004
PROFESSIONAL USE



■ HECTOR



■ W ZESTAWIE

HECTOR 160 KG - PRO


RUSZTOWANIE ALUMINIOWE PROFESJONALNE

- Aluminiowe rusztowanie drabinowe HECTOR to wielozadaniowa konstrukcja jezdna dla branży budowlanej
- Szeroki podest roboczy 1,34x0,60 [m]
- Zestaw do montażu przyściennego w komplecie
- Burty ochronne w zestawie!
- Ryflowane szczeble 28x28 [mm] tłoczone do profilu
- Specjalne przeguby ułatwiają montaż konstrukcji
- Stopy od stabilizatora umożliwiają ustawienie odpowiedniej wysokości nawet na nierównym podłożu
- Nośność **max. 160 kg**
- Wyprodukowano zgodnie z **normą EN 1004**

HECTOR 160 KG	LICZBA SZCZEBLI	HECTOR	
	A1 [m] WYSOKOŚĆ ROBOCZA	4,73	
	B1 [m] DŁUGOŚĆ DRABINY	3,91	
	C [m] SZEROKOŚĆ DRABINY	0,57	
	E [m] SZEROKOŚĆ	1,51	
	S [m] STABILIZATOR	1,31	
	WAGA [KG]	43,6	
	WYMIARY OPAKOWANIA [m]	0,56x0,325x2,00	

RUSZTOWANIA DRABINOWE

DLA PROFESJONALISTÓW



64

■ W ZESTAWIE



■ HECTOR BASIC

CERTIFICATE
EN 131
PROFESSIONAL USE

HECTOR BASIC 150 KG - PRO

RUSZTOWANIE ALUMINIOWE

- Aluminiowe rusztowanie drabinowe HECTOR BASIC to wielozadaniowa konstrukcja jezdna dla branży budowlanej
- Szeroki podest roboczy 1,304x0,60 [m]**
- Zestaw do montażu przyściennego, BRAK w komplecie**
- Ryflowane szczelby 28x28 [mm] tłoczone do profilu
- Specjalne przeguby ułatwiają montaż konstrukcji
- Nośność **max. 150 kg**
- Stopy od stabilizatora umożliwiają ustawienie odpowiedniej wysokości nawet na nierównym podłożu
- Wyprodukowano zgodnie z **normą EN 131**

HECTOR BASIC 150 KG	LICZBA SZCZEBLI	HECTOR BASIC V1	HECTOR BASIC V2	
	A1 [m] WYSOKOŚĆ ROBOCZA	4,00	A2 2,80	
	B1[m] DŁUGOŚĆ DRABINY	3,91	A2 2,00	
	C [m] SZEROKOŚĆ DRABINY	0,57		
	E [m] SZEROKOŚĆ	1,51		
	S [m] STABILIZATOR	1,31		
	WAGA [KG]	40,6		
	WYMIARY OPAKOWANIA [m]	0,56x0,325x2,00		



■ HECTOR




AKCESORIA





UNIWERSALNY UCHWYT NA KALENICĘ

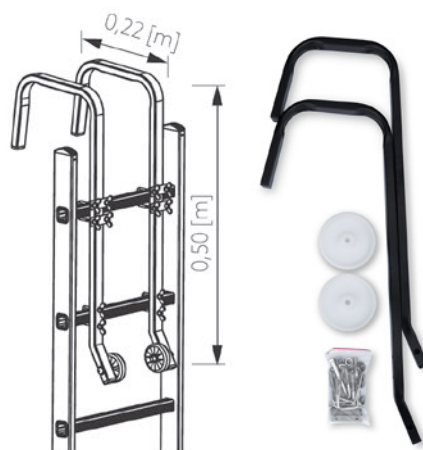


68

UCHWYT NA KALENICĘ

UNIWERSALNY - DO WSZYSTKICH DRABIN

- Specjalny uchwyt do prac na dachu
- Stalowy uchwyt malowany proszkowo
- Mocne kółka z tworzywa sztucznego umożliwiają transport drabiny po dachu!
- Wymiary: 0,50 x 0,22 [m]
- Waga: 2,45 kg

UNIWERSALNE

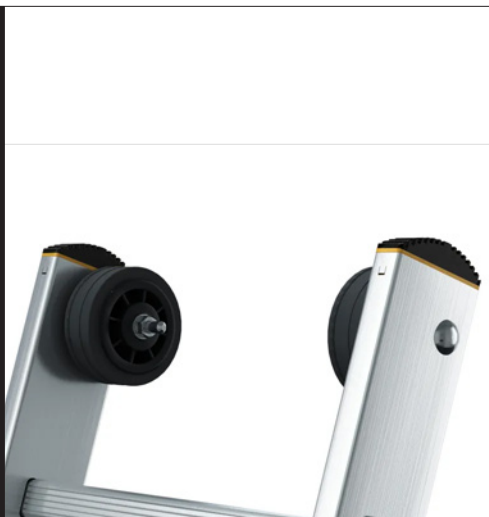


KÓŁKA DO DRABIN WIELOFUNKCYJNYCH

UNIWERSALNE - DO WSZYSTKICH
MODELI DRABIN DRABEST

- Kółka z tworzywa sztucznego do drabin przemysłowych
- Ułatwiają rozkładanie drabiny
- Chronią powierzchnie od zarysowań

ODBOJNIK - UCHWYT DYSTANSOWY


- Odbojnik do drabin przemysłowych, malowany proszkowo
- Dedykowany do prac przy renowacji ścian i czyszczeniu rynien

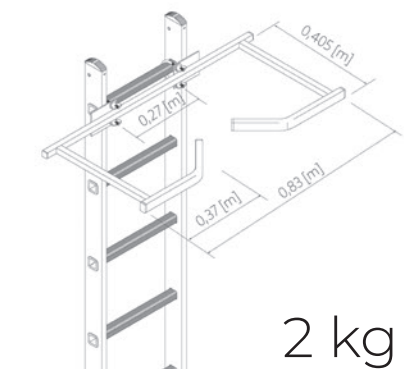

FUNKCJA NA SCHODY

DO DRABINY PRZEMYSŁOWEJ

- Stalowy system blokowania drabiny umożliwiający rozłożenie drabiny 3-elementowej na schodach

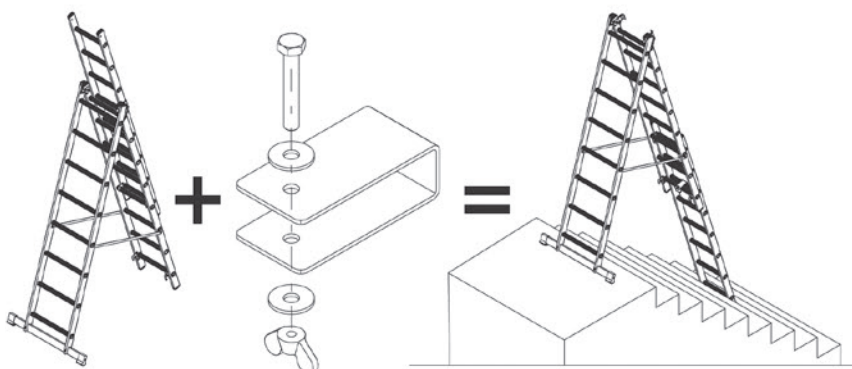

UCHWYT DO DRABINY NA BAGAŻNIK SAMOCHODOWY



- Uchwyt do transportu drabiny na samochodzie
- Łatwy montaż



70

UCHWYT ALUMINIOWY DO PRZECHOWYWANIA DRABINY

- Aluminiowy uchwyt do przechowywania drabiny na ścianie
- Długość 0,32 [m]! najdłuższy uchwyt na rynku!
- Uniwersalny - do wszystkich modeli drabin

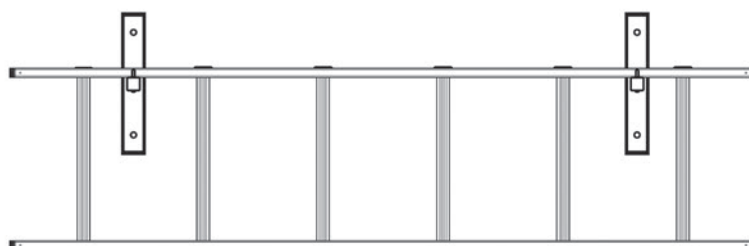



HAK STALOWY DO DRABINY PRZEMYSŁOWEJ

- Stalowy hak malowany proszkowo
- Wymiary: 0,31 x 0,05 x 0,05 [m]; 0,4 kg




STALOWY STOPIEŃ / PODEST UNIWERSALNY DO DRABIN PRZEMYSŁOWYCH

- Do wszystkich drabin przemysłowych na rynku
- Malowany proszkowo
- Wymiary: 0,265 x 0,250 [m]; 1,5 kg
- Maksymalne obciążenie 150 kg



HACZYK NA WIADRO DO DRABINY DOMOWEJ

- Tworzywo sztuczne, barwiony w masie
- Wymiary: 0,05 x 0,045 x 0,03 [m]
- Maksymalne obciążenie 10 kg
- Do drabin ALD

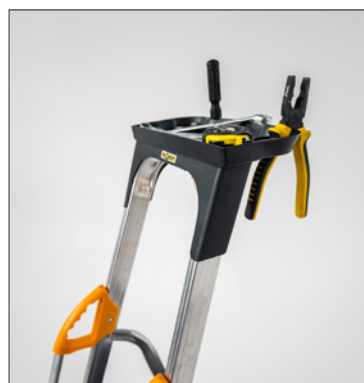

PÓŁKA NA NARZĘDZIA DO DRABINY DOMOWEJ

- Tworzywo sztuczne, barwiona w masie
- Wymiary: 0,30 x 0,14 x 0,145 [m]; 0,25 kg
- Maksymalne obciążenie 10 kg
- Wyposażona w hak, na którym można powiesić np. pojemnik z farbą








Stabilizator 900 [mm]

STABILIZATOR ALUMINIOWY DO DRABIN WIELOFUNKCYJNYCH

- Mocny profil aluminiowy
- Antypoślizgowe stopki z tworzywa sztucznego
- Stabilizuje drabinę

Instrukcja montażu stabilizatora
Stabilizator 980, 1100, 1200 [mm]

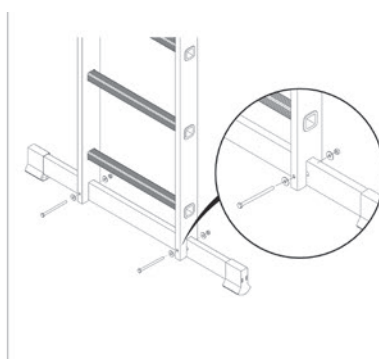


INSTRUKCJA MONTAŻU

72

STABILIZATOR 900 [mm]


- Profil 60x20 [mm]
- Dla DW3 PRO*: 3x12, 3x13, 3x14, 3x15, 3x16
- *Zgodnie z normą EN131 drabina przystawna powyżej 3[m] musi mieć stabilizator. Stabilizator 900 [mm] jest dedykowany do trzeciego segmentu drabiny używanej osobno, w funkcji przystawnej (brak w zestawie).



900 [mm]

STABILIZATOR 980 [mm]


- Profil 40x20 [mm]
- Dla DW3 BASIC: 3x6, 3x7, 3x8, 3x9, 3x10, 3x11



980 [mm]

STABILIZATOR 1100 [mm]


- Profil 60x20 [mm]
- Dla DP PRO: 1x12, 1x13, 1x14, 1x15, 1x16, 1x17, 1x18;
DW2 PRO: 2x6, 2x7, 2x8, 2x9, 2x10, 2x11;
DW3 PRO: 3x6, 3x7, 3x8, 3x9, 3x10, 3x11



1100 [mm]

STABILIZATOR 1200 [mm]

- Profil 60x20 [mm]
- Dla DW2 PRO: 2x12, 2x13, 2x14;
DW3 PRO: 3x12, 3x13, 3x14, 3x15, 3x16



1200 [mm]

STOPKI ANTYPOŚLIZGOWE DO DRABIN DOMOWYCH

- Specjalne antypoślizgowe stopki, chronią podłogę przed zarysowaniem

- Modele:

01. Do profilu 33 x 20 [mm] - do drabin domowych ALD
02. Do profilu 40x20 [mm] - do drabin domowych ALD i DD



STOPKI DWUKOMPONENTOWE DO DRABIN WIELOFUNKCYJNYCH

- Solidne antypoślizgowe stopki, zapewniają stabilność drabin

- Modele:

01. Do profilu 50 x 20 [mm]
02. Do profilu 60 x 20 [mm]
03. Do profilu 70 x 20 [mm]
04. Do profilu 82 x 25 [mm]
05. Do profilu 95 x 25 [mm]




73

STOPKI ANTYPOŚLIZGOWE DO STABILIZATORÓW

- Solidne antypoślizgowe stopki, zapewniają stabilność drabin

- Modele:

01. Do stabilizatora o profilu 40 x 20 [mm]
02. Do stabilizatora o profilu 60 x 20 [mm]

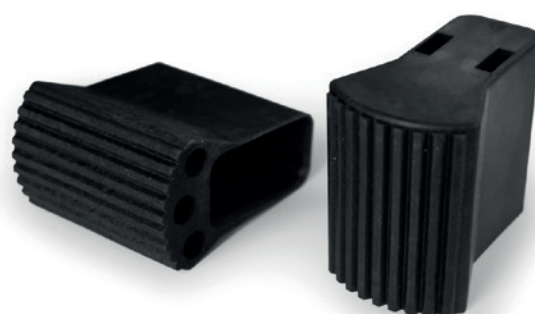



DRABINY EWAKUACYJNE




MODUŁOWE DRABINY EWAKUACYJNE

Modułowe drabiny ewakuacyjne Drabest to oryginalny system opracowany przez projektantów firmy Drabest, którzy postanowili wesprzeć branżę budowlaną w coraz szybciej wznoszonych konstrukcjach. Gotowe zestawy drabin są dedykowane do pokonania wysokości od 3 do 10 metrów, dostępne w wersji stalowej lub aluminiowej aby jak najlepiej dopasować drabinę do obiektu. Drabiny stalowe sprawdzają się w niekorzystnych warunkach atmosferycznych - są idealne na zewnątrz budynku, w dużych obiektach wielorodzinnych oraz przemysłowych. Zaletą aluminiowych drabin ewakuacyjnych jest niska waga oraz nowoczesny wygląd co sprawia, że ten rodzaj konstrukcji jest idealny do mniejszych budynków mieszkalnych zarówno do wewnątrz jak i na zewnątrz.

Zalety modułowych drabin ewakuacyjnych Drabest:

- Wysoka jakość
- Łatwy montaż
- Moduły do samodzielnego montażu
- Zróżnicowane zestawy łatwo dostosować do wysokości obiektu
- Modułowe drabiny ewakuacyjne stalowe, wykonane ze stali cynkowanej ogniowo
- Modułowe drabiny ewakuacyjne aluminiowe wykonane z aluminium

76

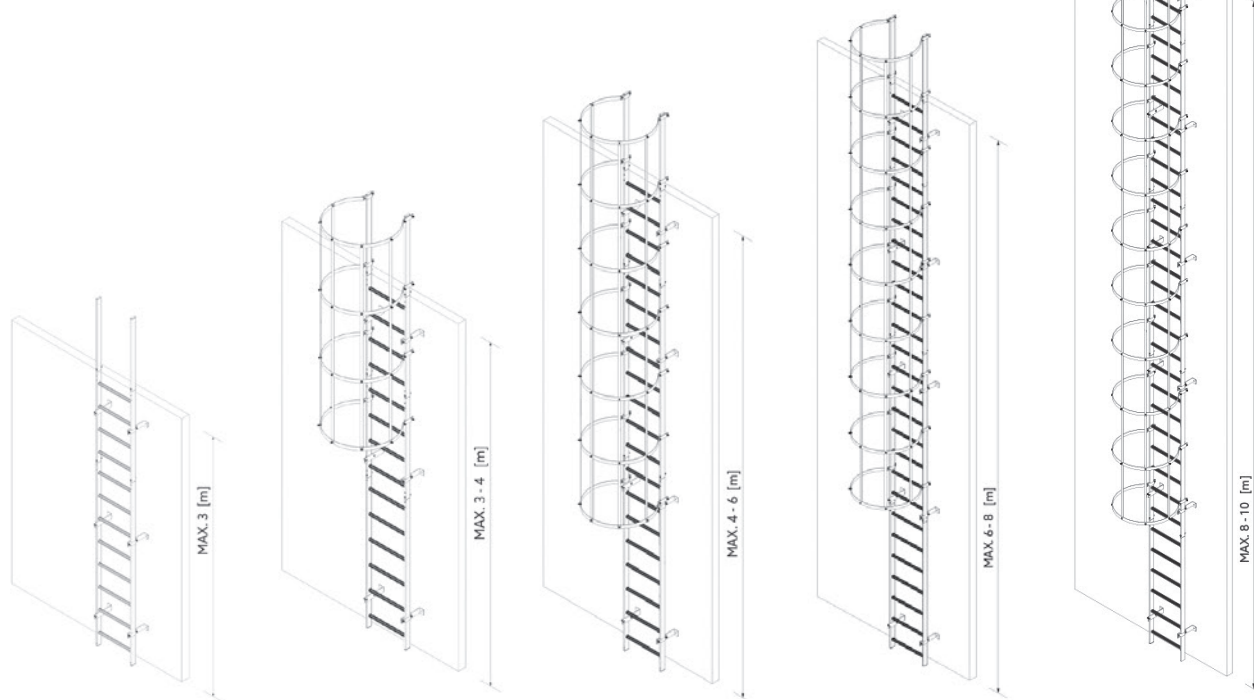

ZESTAW 1
DO 3[m]

ZESTAW 2
3-4[m]

ZESTAW 3
4-6[m]


ZESTAW 4
6-8[m]

ZESTAW 5
8-10[m]

DRABINY EWAKUACYJNE NA ZAMÓWIENIE

Projektujemy i wykonujemy stalowe drabiny ewakuacyjne indywidualnie dostosowane do wymagań klienta oraz obiektu. Drabiny ewakuacyjne marki Drabest spełniają wszelkie niezbędne normy, posiadają atesty i certyfikaty BHP, zapewniają bezpieczeństwo i wygodę w trakcie wykonywanej pracy. Pionowa drabina ewakuacyjna jest mocowana na stałe, na budynkach lub maszynach a jej podstawową funkcją jest w pełni bezpieczne wchodzenie na konstrukcje do jakich została przytwierdzona.

- 35 lat doświadczenia w branży konstrukcji specjalnych!
- Konstrukcja dopasowana do obiektu
- Realizacja na czas
- Bezpłatna wycena - wyślij zapytanie na adres uslugi@drabest.pl
- Realizujemy również indywidualne konstrukcje stalowe na zamówieni takie jak stojaki na rowery czy schody magazynowe







PROFESJONALNE DRABINY OD PONAD 30 LAT!

PONAD 30 LAT DOŚWIADCZENIA!

Firma Drabest została założona 15 grudnia 1990 roku w Krakowie przez Piotra Palucha. Od tamtego czasu realizuje swoją misję, która brzmi „Dostarczać ludziom produkty najwyższej jakości, zapewniające bezpieczeństwo w pracach na wysokościach za niewygórowaną cenę”. Na przestrzeni 30 lat firma rozwijała się dynamicznie na rynku krajowym oraz zdobywała kolejne rynki zagraniczne. Sukcesywne powiększanie asortymentu oferowanego naszym klientom oraz wieloletnie doświadczenie, pozwala nam zaspokajać potrzeby każdego użytkownika. Obecnie produkujemy różne rodzaje aluminiowych oraz stalowych konstrukcji dla przemysłu oraz użytku domowego. Naszym flagowym produktem są domowe drabiny aluminiowe i stalowe oraz drabiny przemysłowe w nowej linii PRO i BASIC!

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ!

Stawiając na produkty Drabest otrzymujesz najwyższej jakości sprzęty do pracy na wysokości, w tym, m.in. rusztowania czy drabiny. Masz przed sobą ofertę jednej z czołowych, polskich firm w tej branży. Szeroki wachlarz produktów od Drabest doskonale sprawdza się zarówno do szeroko pojętych prac budowlanych, remontowych jak i do użytku w gospodarstwie domowym.

