



MONTE-CHARGE POUR ÉCHELLE



MONTE-CHARGE POUR ÉCHELLE




10

MONTE-CHARGE POUR ÉCHELLE


- Une construction légère en aluminium, idéale pour un soutien quotidien dans les travaux de construction et de rénovation.
- Facile à assembler et à désassembler. Une fois pliée, la forme compacte permet un transport et un stockage aisés.
- L'ensemble des composants a un poids total de 90 kg
- Vitesse de levage jusqu'à 8 mètres par minute
- Capacité de levage jusqu'à 125 kilogrammes
- Grand chariot de transport STANDARD ou chariot pour MODULES PV, qui sont en outre recouverts d'un contreplaqué antidérapant imperméable.
- La possibilité de retirer les panneaux latéraux du chariot standard permet de transporter des matériaux de diverses dimensions.
- Le monte-charge Drabest est déclaré CE, possède toutes les approbations nécessaires et répond aux normes de santé et de sécurité.
- Il garantira, à vous et à vos employés, de nombreuses années de travail sûr et confortable

MONTE-CHARGE POUR ÉCHELLE

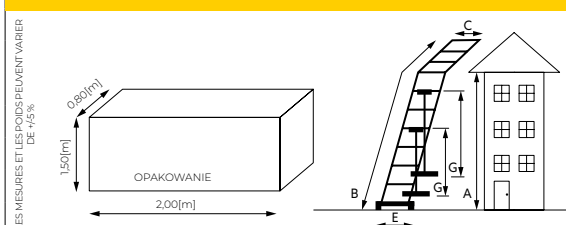


A [m] HAUTEUR DU TOIT	6,50
B [m] LONGUEUR DE L'ÉCHELLE	12,5
C [m] LARGEUR DE L'ÉCHELLE	0,63
E [m] LONGUEUR DU STABILISATEUR	1,12
G [m] LONGUEUR DU SUPPORT	1,90 ÷ 3,30
POIDS [kg]	90
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE [m]	2,00 x 0,80 x 1,50


■ Chariot STANDARD
WT-AL-M-12

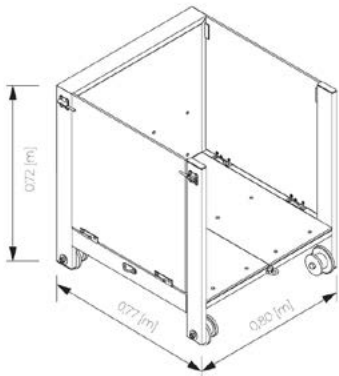

■ Chariot pour MODULES PV
WT-AL-M-12-BW

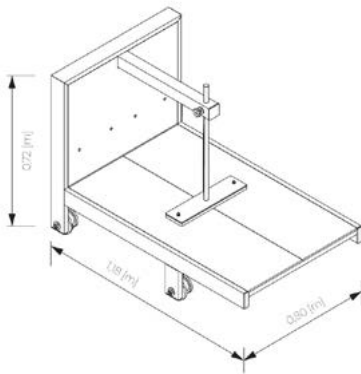


REGARDER LA VIDÉO

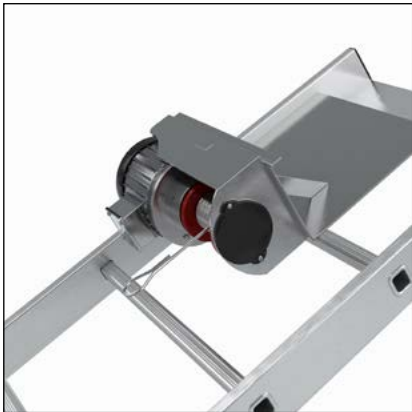

MONTE-CHARGE POUR ÉCHELLE

LES MESURES ET LES POIDS PEUVENT
VARIER DE +/- 5 %

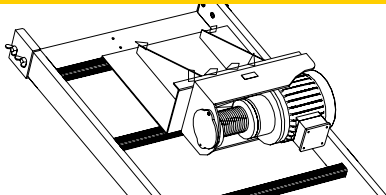

PUISSANCE MINIMALE DU MOTEUR	1050 W
TENSION D'ALIMENTATION	230 V
CAPACITÉ MAXIMALE	125 [kg]
LONGUEUR DU CÂBLE	12 [m]
VITESSE DE LEVAGE	8 [m/min.]
INDICE DE PROTECTION DU MOTEUR ÉLECTRIQUE	IP 54