






Stabilisateur 900 [mm]

## STABILISATEUR EN ALUMINIUM POUR ÉCHELLES MULTIFONCTIONNELLES

- Profil en aluminium de haute résistance
- Pieds en plastique antidérapants
- Stabilise l'échelle

Instructions de montage du stabilisateur  
Stabilisateur 980, 1100, 1200 [mm]

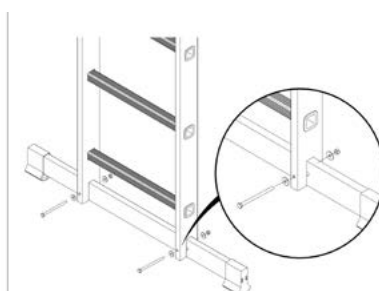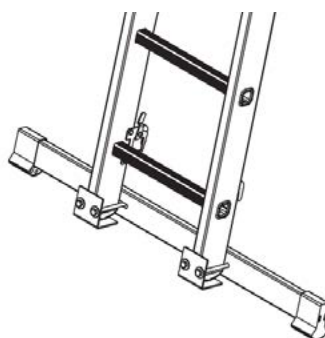


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

72

### STABILISATEUR 900 [MM]


- Profil 60x20 [mm]
- Pour DW3 PRO\* : 3x12, 3x13, 3x14, 3x15, 3x16 \*Conformément à la norme EN 131, une échelle penchée de plus de 3 m doit être équipée d'un stabilisateur. Le stabilisateur de 900 mm est destiné au troisième segment de l'échelle, utilisé séparément comme échelle inclinée (non inclus dans l'ensemble).



900 [mm]

### STABILISATEUR 980 [mm]


- Profil 40x20 [mm]
- Pour DW3 BASIC : 3x6, 3x7, 3x8, 3x9, 3x10, 3x11



980 [mm]

### STABILISATEUR 1100 [mm]


- Profil 60x20 [mm]
- Pour DP PRO : 1x12, 1x13, 1x14, 1x15, 1x16, 1x17, 1x18 ;  
DW2 PRO : 2x6, 2x7, 2x8, 2x9, 2x10, 2x11 ; DW3 PRO :  
3x6, 3x7, 3x8, 3x9, 3x10, 3x11



1100 [mm]

### STABILISATEUR 1200 [mm]

- Profil 60x20 [mm]
- Pour DW2 PRO : 2x12, 2x13, 2x14 DW3 PRO :  
3x12, 3x13, 3x14, 3x15, 3x16



1200 [mm]